
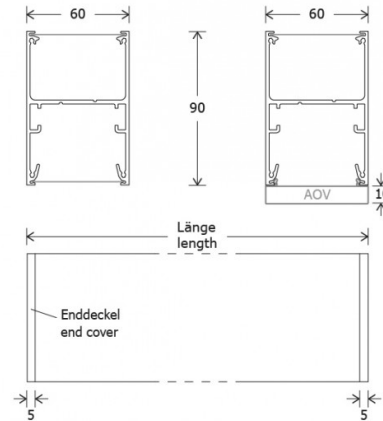


Lichtkanal 060 Direkt-Indirekt | Pendel & Wand | Pendel- und Wandprofil

14.07.2019



Allgemein

Lichtkanal 060: Architektonische Lichtlinie für nahezu alle Montagearten. Nach der Montage wird einfach und schnell eine Folie in das Profil eingezogen, die den Abstrahlwinkel erzeugt. Dies hat nicht nur enorme Montagevorteile, es sind auch keine Stoßstellen sichtbar. Durch zwei Leistungsstufen für jeden Lichteinsatz, zwei Farbtemperaturen und unterschiedliche Abstrahlwinkel wie tiefstrahlend, breitstrahlend und Batwing, ermöglicht Lichtkanal 060 ein enormes Anwendungsspektrum. Bei den Abstrahlwinkeln Batwing und tiefstrahlend kommen die von LTS entwickelten nanoOptix Linienfolien mit einer Stärke von 0,6 mm zum Einsatz.

Technische Daten

Lichtbandsystem nach Maß mit direkt-indirekt-
Beleuchtung für Wand- oder Pendelmontage,
geeignet für Folien und Diffusor opal vorgesetzt,
hochwertiges Aluminiumprofil, Gehrungsschnitte
für 90° Ecken möglich (Schnittkosten auf Anfrage),
Lichteinsätze und (erforderliche) Zubehör separat
bestellen, ohne Acrylglassdiffusoren

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

IP20



Farbe

schwarz, silber eloxiert, weiß

Abmessungen

Breite: 60 mm

Höhe: 90 mm

Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 5 mm Enddeckelstärke)

Gewicht 2.400 kg

Zubehör

Best.Nr.	Beschreibung
LK-Z 060 AOV-001/...	Acrylglas opal vorgesetzt (Länge nach Maß)
LK-Z 060 AOV-E-001/1500	Abschlussstück Acrylglas opal vorgesetzt (Länge: 1500 mm)
LK-Z 060 AOV-K-001	Kaschierstück für Acrylglas opal vorgesetzt
LK-Z 070-060.102.00	Verbinder-Set linear
LK-Z 070-060.102.90	Verbinder-Set Winkel
LKDI-Z 060.001	Enddeckel (2 Stück)
LKDI-Z 060.100	Anschluss-Set mit Erdung
LKDI-Z 060.103.03/DIM	Drahtseilabhängung mit Einspeisung DALI (5-adrig, Länge: 3000 mm)
LKDI-Z 060.104.03	Drahtseilabhängung ohne Einspeisung (Länge: 3000 mm)
LKDI-Z 060.114	Wandhalter (1 Stück)
STRL-LK060 690.120.03	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 3 m, opal)
STRL-LK060 690.120.05	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 5 m, opal)
STRL-LK060 690.120.10	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 10 m, opal)
STRL-LK060 690.120.15	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 15 m, opal)
STRL-LK060 690.120.20	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 20 m, opal)
STRL-LK060 690.120.25	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 25 m, opal)
STRL-LK060 690.120.30	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 30 m, opal)
STRL-LK060 690.123.03	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 3 m, klar)
STRL-LK060 690.123.05	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 5 m, klar)
STRL-LK060 690.123.10	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 10 m, klar)
STRL-LK060 690.123.15	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 15 m, klar)
STRL-LK060 690.123.20	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 20 m, klar)
STRL-LK060 690.123.25	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 25 m, klar)
STRL-LK060 690.123.30	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 30 m, klar)
STRL-LK060 690.126.03	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 3 m, klar)
STRL-LK060 690.126.05	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 5 m, klar)
STRL-LK060 690.126.10	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 10 m, klar)
STRL-LK060 690.126.15	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 15 m, klar)
STRL-LK060 690.126.20	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 20 m, klar)
STRL-LK060 690.126.25	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 25 m, klar)
STRL-LK060 690.126.30	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 30 m, klar)

Lichteinsätze

Lichteinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung
LK-LED 060.1030.0565.1/DALI	565 mm, 13 W, 3000 K, 1450 lm
LK-LED 060.1030.0705.1/DALI	705 mm, 17 W, 3000 K, 1810 lm
LK-LED 060.1030.0845.1/DALI	845 mm, 20 W, 3000 K, 2170 lm
LK-LED 060.1030.0985.1/DALI	985 mm, 23 W, 3000 K, 2530 lm
LK-LED 060.1030.1125.1/DALI	1125 mm, 26 W, 3000 K, 2890 lm
LK-LED 060.1030.1405.1/DALI	1405 mm, 33 W, 3000 K, 3610 lm

LKDI-P 060.001 OAG/...

Lichtkanal 060 Direkt-Indirekt | Pendel & Wand | Pendel- und Wandprofil



Zubehör

Lichteinsätze

LK-LED 060.1030.1685.1/DALI	1685 mm, 40 W, 3000 K, 4340 lm
LK-LED 060.1030.2245.1/DALI	2245 mm, 53 W, 3000 K, 5780 lm
LK-LED 060.1040.0565.1/DALI	565 mm, 13 W, 4000 K, 1510 lm
LK-LED 060.1040.0705.1/DALI	705 mm, 17 W, 4000 K, 1880 lm
LK-LED 060.1040.0845.1/DALI	845 mm, 20 W, 4000 K, 2260 lm
LK-LED 060.1040.0985.1/DALI	985 mm, 23 W, 4000 K, 2640 lm
LK-LED 060.1040.1125.1/DALI	1125 mm, 26 W, 4000 K, 3010 lm
LK-LED 060.1040.1405.1/DALI	1405 mm, 33 W, 4000 K, 3760 lm
LK-LED 060.1040.1685.1/DALI	1685 mm, 40 W, 4000 K, 4520 lm
LK-LED 060.1040.2245.1/DALI	2245 mm, 53 W, 4000 K, 6020 lm
LK-LED 060.1130.0565.1/DALI	565 mm, 22 W, 3000 K, 2320 lm
LK-LED 060.1130.0705.1/DALI	705 mm, 27 W, 3000 K, 2900 lm
LK-LED 060.1130.0845.1/DALI	845 mm, 32 W, 3000 K, 3480 lm
LK-LED 060.1130.0985.1/DALI	985 mm, 38 W, 3000 K, 4050 lm
LK-LED 060.1130.1125.1/DALI	1125 mm, 43 W, 3000 K, 4630 lm
LK-LED 060.1130.1405.1/DALI	1405 mm, 54 W, 3000 K, 5790 lm
LK-LED 060.1130.1685.1/DALI	1685 mm, 65 W, 3000 K, 6950 lm
LK-LED 060.1130.2245.1/DALI	2245 mm, 86 W, 3000 K, 9260 lm
LK-LED 060.1140.0565.1/DALI	565 mm, 22 W, 4000 K, 2420 lm
LK-LED 060.1140.0705.1/DALI	705 mm, 27 W, 4000 K, 3020 lm
LK-LED 060.1140.0845.1/DALI	845 mm, 32 W, 4000 K, 3620 lm
LK-LED 060.1140.0985.1/DALI	985 mm, 38 W, 4000 K, 4230 lm
LK-LED 060.1140.1125.1/DALI	1125 mm, 43 W, 4000 K, 4830 lm
LK-LED 060.1140.1405.1/DALI	1405 mm, 54 W, 4000 K, 6030 lm
LK-LED 060.1140.1685.1/DALI	1685 mm, 65 W, 4000 K, 7240 lm
LK-LED 060.1140.2245.1/DALI	2245 mm, 86 W, 4000 K, 9650 lm