



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen       |                    | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) |              |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                         | R7s                | 70 %                                              |              |
| Nennlebensdauer                | 15.000 Stunde(n)   | Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471        |              |
| Schaltzyklus                   | 50.000             | RG1                                               |              |
| Beleuchtungstechnologie        | LED                | Betrieb und Elektrik                              |              |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere             | Netzfrequenz                                      | 50 to 60 Hz  |
| Garantiedauer                  | 2 Jahre            | Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Lichttechnische Daten          |                    | Systemleistung                                    | 17,5 W       |
| Farbcode                       | 830 [CCT of 3000K] | Lampenstrom (Nom)                                 | 90 mA        |
| Lichtstrom                     | 2.460 lm           | Äquivalente Leistung                              | 150 W        |
| Lichtfarbe                     | Weiß (WH)          | Startzeit (Nom)                                   | 0,5 s        |
| Ähnlichste Farbtemperatur      | 3000 K             | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 0,5 s        |
| Nennlichtausbeute (Nom)        | 140,00 lm/W        | Leistungsfaktor (Bruchteil)                       | 0,9          |
| Farbkonsistenz                 | <6                 | Spannung (Nom)                                    | 220-240 V    |
| Farbwiedergabeindex (CRI)      | 80                 |                                                   |              |

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatur                                           |                         |
| Gehäusetemperatur (Nom)                              | 102 °C                  |
| Lichtregelung und Dimmen                             |                         |
| Dimmbar                                              | Nur mit Spezial-Dimmern |
| Mechanik und Gehäuse                                 |                         |
| Kolbenform                                           | Linear                  |
| Nettogewicht (Stück)                                 | 0,095 kg                |
| Genehmigung und Anwendung                            |                         |
| Energieeffizienzklasse                               | D                       |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung                       | Nein                    |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.                      | 18 kWh                  |
| EPREL-Registrierungsnummer                           | 397597                  |
| CE-Zeichen                                           | Ja                      |
| EU RoHS-konform                                      | Ja                      |
| EyeComfort                                           | Ja                      |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1                       |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4                     |

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anwendungsbedingungen                                 |                                          |
| ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich | No                                       |
| Produktdaten                                          |                                          |
| Bestell-Produktname                                   | CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts                        | CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 |
| Gesamt-Produktcode                                    | 871869964673800                          |
| Bestellcode                                           | 64673800                                 |
| Material-Nr. (12NC)                                   | 929002016602                             |
| Anzahl pro Verpackung                                 | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste                               | 8718699646738                            |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton                       | 10                                       |
| EAN Umverpackung                                      | 8718699646745                            |


## Abmessungsskizzen

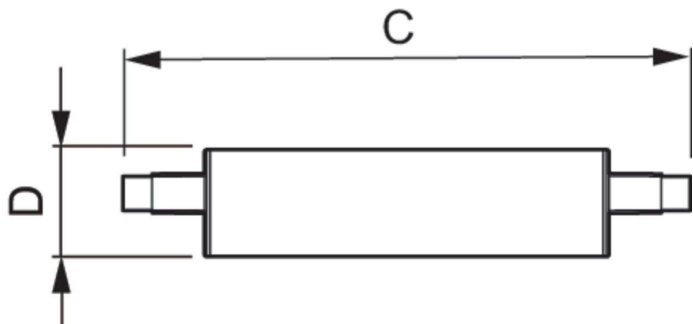

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 | 42 mm | 118 mm |

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Photometrische Daten



## CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

