

Zubehör: Adapterkabel für RFID- Sicherheitsschalter 3SE63, zum Anschluß an z. B. SIMATIC ET200eco PN-F. M12 Buchse 8-polig an einem Ende , M12 Stecker 5-polig am anderen Ende. Kabel 500 mm lang.

### Allgemeine technische Daten

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Betriebsstrom bei 40 °C Bemessungswert | 2 A            |
| Betriebsspannung Bemessungswert        | 30 V           |
| Umgebungstemperatur während Betrieb    | -25 ... +85 °C |
| Überspannungskategorie                 | 2              |
| Verschmutzungsgrad                     | 3              |
| Schutzart IP                           | IP68           |

### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

[Sonstige](#)



### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SX5601-3SV00-1AK3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3&lang=de)

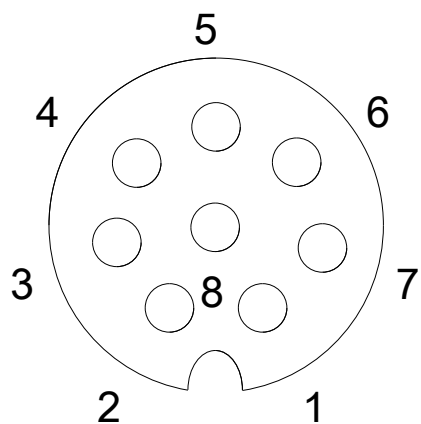

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 1 | → | 1     |
| 2 | → | 1     |
| 3 | → | 3     |
| 4 | → | 4     |
| 5 | → | n. c. |
| 6 | → | 1     |
| 7 | → | 2     |
| 8 | → | n. c. |

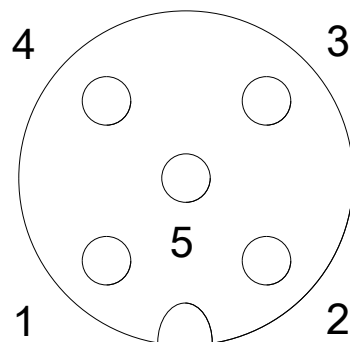

letzte Änderung:

11.04.2019