


7650Fi Nextrema DALI L150 05

TOC: 7342100

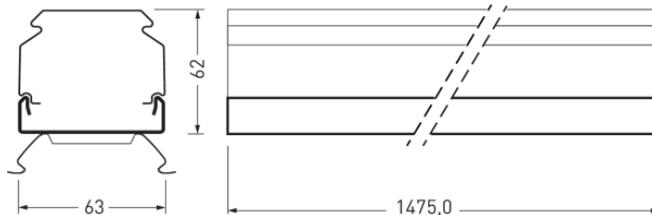

Ausschreibungstext

Geräteträger für E-Line Fix zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ Nextrema in eine Lichtbandanwendung. Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geräteträger montiert. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765... zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Makrolon® können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Der Anschluss der Leuchte erfolgt werkzeuglos über die ausgeführte Anschlussleitung mit Buchse, Typ Wieland. 5-polige Ausführung für dimmbare Leuchten. Abmessungen (L x B x H):: 1474 mm x 79 mm x 60 mm. Gewicht 1,1 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Schutzart	IP20
Länge-Netto	1.474 mm
Breite-Netto	79 mm
Höhe-Netto	60 mm
Gewicht	1,1 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
7273300	07650Fi L150 7LV E 150 05
7273400	07650Fi L300 7LV 150 05
7273500	07650Fi L450 7LV 150 05
7274800	07650Fi L150 7+7LV E 150 05
7274900	07650Fi L300 7+7LV 150 05
7275000	07650Fi L450 7+7LV 150 05
7276800	07650Fi L150 7LV E 37 05
7276900	07650Fi L225 7LV E 37 05
7277000	07650Fi L300 7LV 37 05
7277100	07650Fi L450 7LV 37 05