


7650Fi Nextrema L150 03

TOC: 7342300

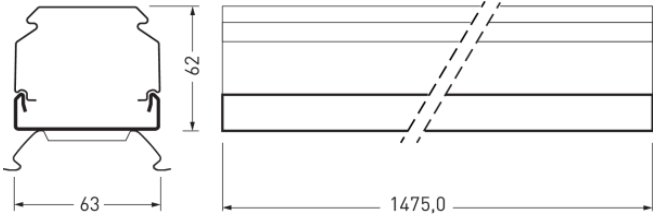

Ausschreibungstext

Geräteträger für E-Line Fix zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ Nextrema in eine Lichtbandanwendung. Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geräteträger montiert. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765... zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Makrolon® können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Der Anschluss der Leuchte erfolgt werkzeuglos über die ausgeführte Anschlussleitung mit Buchse, Typ Wieland. 3-polige Ausführung für schaltbare Leuchten. Abmessungen (L x B x H):: 1474 mm x 79 mm x 60 mm. Gewicht 1,0 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Länge-Netto	1.474 mm
Breite-Netto	79 mm
Höhe-Netto	60 mm
Gewicht	1,0 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
7272900	07650Fi L150 7LV E 150 03
7273000	07650Fi L300 7LV 150 03
7273100	07650Fi L450 7LV 150 03
7274500	07650Fi L150 7+7LV E 150 03
7274600	07650Fi L300 7+7LV 150 03
7274700	07650Fi L450 7+7LV 150 03
7276300	07650Fi L150 7LV E 37 03
7276400	07650Fi L225 7LV E 37 03
7276500	07650Fi L300 7LV 37 03
7276600	07650Fi L450 7LV 37 03