

START DOWNLIGHT IP44 205

START Downlight 205 IP44 DALI 1950Lm 830

0030336



Produkteigenschaften

- Ceiling recessed LED downlight IP44 (from the front), with only 60mm product depth and 205mm cutout. Supplied with DALI Tridonic push dim driver with loop in - out option (2800671). Ideal replacement for 1x42W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminaires. Die-cast aluminium body, 1950LM, 20W, 98lm/W, 3000K, Driver Current: 600mA, CRI80, 74° beam angle, IP44 from the front, IK07, 50,000 hrs (L70), (HxW) 60x205mm, 5 step MacAdam ellipse, Class 2, 220-240V, energy class: A++, A+, A



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0030336
Produktbezeichnung	START Downlight 205 IP44 DALI 1950Lm 830
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Office
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744
Leuchtenlichtstrom (lm)	1950
Nennwert Lichtstrom (lm)	1950
Systemeffizienz (lm/W)	98
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	5
Beam Angle (°)	74
Blendungsbegrenzung	< 25
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	20
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	1
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK07
EAN-Nummer	5410288303369

START DOWNLIGHT IP44 205

START Downlight 205 IP44 DALI 1950Lm 830

0030336

Lampenbezeichnung

Yes

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0030336
Produktbezeichnung	START Downlight 205 IP44 DALI 1950Lm 830
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Office
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1950
Nennwert Lichtstrom (lm)	1950
Systemeffizienz (lm/W)	98
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	5
Einstellbarer Farbwert	N
Beam Angle (°)	74
Distributionstyp	Symmetric, Direct
Blendungsbegrenzung	< 25
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	20
Netzspannung (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	7
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	25
Dauer Einschaltstrom (µs)	140
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	31
Max. Luminaires per 13A C Breaker	40
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	51

START DOWNLIGHT IP44 205

START Downlight 205 IP44 DALI 1950Lm 830

0030336

Max. Luminares per 20A C Breaker 66

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Lebensdauer - L70B20	38000
Lebensdauer - L70B10	35000
Lebensdauer - L80B50	28000
Lebensdauer - L80B20	24000
Lebensdauer - L80B10	22000
Lebensdauer - L90B50	14000
Lebensdauer - L90B20	11000
Lebensdauer - L90B10	10000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000

Physikalische Daten


Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Oberfläche Reflektor	High-gloss
Länge Produkt (mm)	220
Nominale Produktbreite (mm)	220
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Nominaler Produkt Durchmesser (mm)	220
Gewicht (kg)	0.751
Einbautiefe (mm)	60

Verpackung


Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288303369
Einzelverpackung Länge (cm)	25.3
Einzelverpackung Breite (cm)	25.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.2
DUN14 (außen)	15410288303366
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	25.3
Außenverpackung Breite (cm)	25.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	7.2

PHOTOMETRIE

START DOWNLIGHT IP44 205
START Downlight 205 IP44 DALI 1950Lm 830
0030336

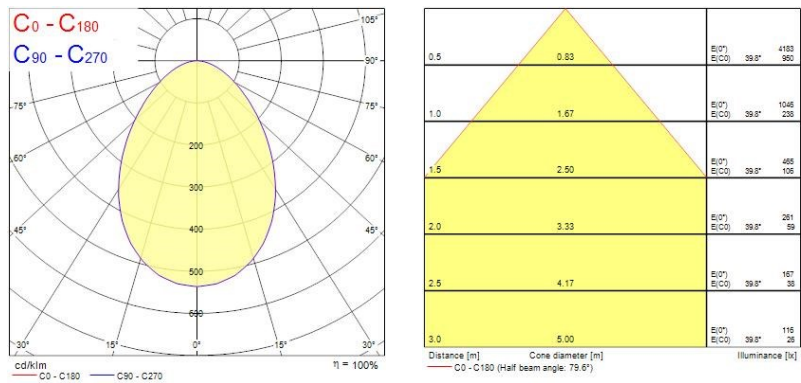

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



START DOWNLIGHT IP44 205


START Downlight 205 IP44 DALI 1950Lm 830

0030336

SYLVANIA
0030336



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

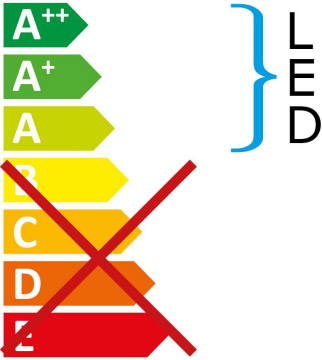


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012




Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

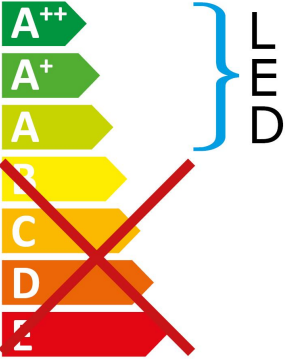

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

SYLVANIA
0030336

874/2012
