


## Wall



230V Unterputz-Wandeinbauleuchte für die 68mm Bohrung Wall F 1,8W weiß RAL 9016

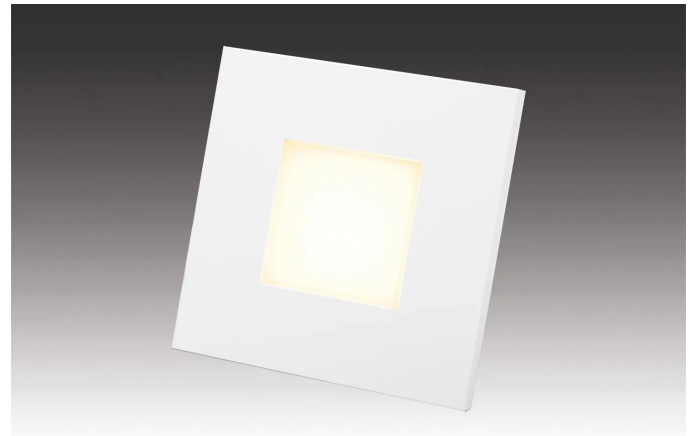

### Beschreibung:

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 >= 60.000h  
**Lichtfarbe:** 3000K warm weiß  
**Ausstrahlungswinkel:** 120°  
**Energieeffizienz:** LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** G  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 84  
**Zeichen:** CE, MM, ENEC18, IP20, SK I  
**EAN-Nr.:** 4,05E+12  
**Gewicht:** 0,065 kg


### Besonderheiten:

- einfache, schnelle Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen
- Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Dekorringe auch einzeln erhältlich
- NEU: Versionen "I" mit Invisible Bewegungsmelder integriert (Nachlaufzeit: 3 min.)

### Bohrung



68mm



Artikel-Nr.:  
20202720101

Artikel lagernd

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Energieeffizienz
20202720201	Wall F 0,9W weiß RAL 9016	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 50 lm (55 lm/W)
20202720208	Wall F 0,9W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 50 lm (55 lm/W)
<b>20202720101</b>	<b>Wall F 1,8W weiß RAL 9016</b>	<b>weiß</b>	<b>LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)</b>
20202720108	Wall F 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202721101	Wall Up & Down 1,8W weiß RAL 9016	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202722101	Wall Down 1,8W weiß RAL 9016	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202722108	Wall Down 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202720401	Wall IF 1,8W weiß RAL 9016	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202720408	Wall IF 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202721201	Wall I Up & Down 1,8W weiß RAL 9016	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202721208	Wall I Up & Down 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)

