


Produktdatenblatt

Eigenschaften

KSA400DZE41F

KSA Z-Element, 400A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge, Brandschott

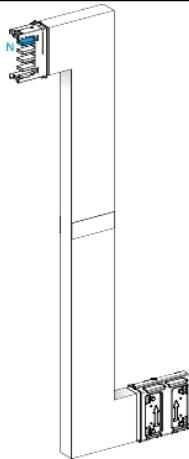

Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktname	KS
Angebotstyp	Advanced
Produkt oder Komponententyp	Zed-Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Feuersperre auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)
Material	Aluminiumfarben
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Nennbetriebsstrom le	400 A bei 35 °C
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu aufwärts - neutral zu links Richtung 1: hochkant zu abwärts - neutral zu rechts

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Montageort	Auf Kabelkanälen
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Montagevariante	Mit Schrauben
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Breite	54 mm
Tiefe	146 mm
Länge	250 Mm A 700...1200 Mm B 250 mm C
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	37,45 kg
Höhe VPE1	6,3 cm
Breite VPE1	96,7 cm
Länge VPE1	149 cm

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------