


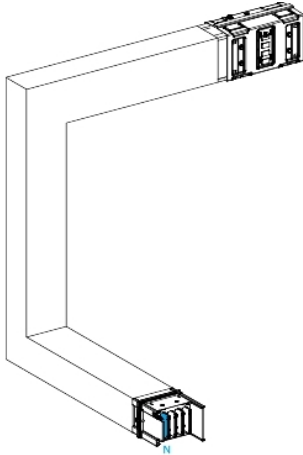

Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktname	KS
Angebotstyp	Advanced
Produkt oder Komponententyp	Mehrwege-Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Standard auf Sonderanfertigung (per side)
Material	Aluminiumfarben
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Nennbetriebsstrom I _e	630 A bei 35 °C
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu abwärts - Richtung 2: Flach zu links -

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung U _e	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Montageort	Auf Kabelkanälen
Montagevariante	Mit Schrauben
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Breite	113 mm
Tiefe	146 mm
Länge	290...800 Mm A 200...800 Mm B 290...800 mm C
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IP)	IP55entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	20 kg
Höhe VPE1	86,6 cm
Breite VPE1	71,6 cm
Länge VPE1	84,5 cm

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------