

Präsenzmelder

# IR Quattro HD

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057497

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



ideal 2,5 - 10 m



max. 8m x 8m  
presence



IP20



10 - 10000 lux



CE



energy saving



indoor sensor



infrared sensor



4800 zones



5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](http://steinel-professional.de/garantie)

## Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme zu übermitteln.

## Technische Daten

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                   | Präsenzmelder                                                          |
| Abmessungen (L x B x H)      | 120 x 120 x 70 mm                                                      |
| Netzanschluss                | 12 – 22,5 V                                                            |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                                                        |
| Anwendung, Ort               | Innenbereich                                                           |
| Anwendung, Ort, Raum         | Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum, Sporthalle, Klassenzimmer |
| Montageort                   | Decke                                                                  |
| Montageart                   | Unterputz                                                              |
| Schaltzonen                  | 4800 Schaltzonen                                                       |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                                                                   |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Ja                                                                     |
| Montagehöhe                  | 2,50 – 10,00 m                                                         |
| optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                                                  |
| Erfassungswinkel             | 360 °                                                                  |
| Unterkriechschutz            | Ja                                                                     |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                                                                   |
| Reichweite Radial            | 8 x 8 m (64 m²)                                                        |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Reichweite Tangential          | 20 x 20 m (400 m²)  |
| Reichweite Präsenz             | 8 x 8 m (64 m²)     |
| Dämmerungseinstellung Teach    | Ja                  |
| Dämmerungseinstellung          | 10 – 1000 lx        |
| Schaltausgang 2, Potenzialfrei | Nein                |
| Steuerausgang, Dali            | Adressable/Slave    |
| Funktionen                     | Präsenzfunktion     |
| Mit Busankopplung              | Ja                  |
| Mit Fernbedienung              | Nein                |
| Vernetzung                     | Ja                  |
| Werkstoff                      | Kunststoff          |
| Umgebungstemperatur            | -25 – 50 °C         |
| Farbe                          | Weiß                |
| Farbe, RAL                     | 9010                |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre             |
| Variante                       | DALI-2 Input Device |
| VPE1, EAN                      | 4007841057497       |

<https://www.steinel.de>

# IR Quattro HD


DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057497

## Zubehör

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| EAN 4007841 003036 | Control PRO Schutzkorb                     |
| EAN 4007841 000363 | Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54) |

## Sensorerfassungsbereich

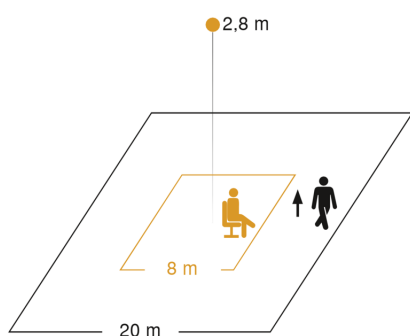


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

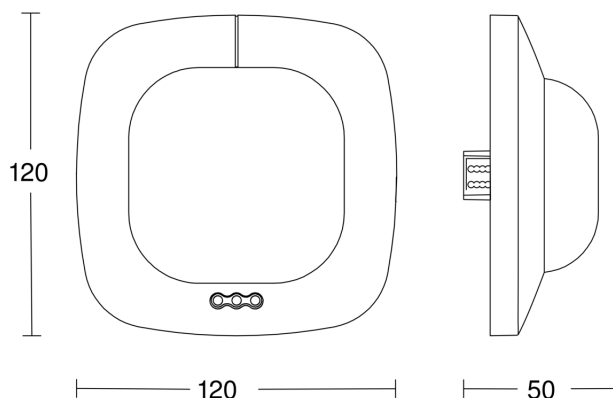

## Schaltplan

