

# PRE:PACKS TASTA AUDIO

VORKONFIGURIERTE  
TÜRSPRECHANLAGEN

UNTERPUTZ



pre:packs TASTA Audio mit Serie PUK zur Unterputzmontage

TCS:  
BUS

## VARIANTEN

pre:packs TASTA Audio mit Serie PUK, zweispaltig zur Unterputzmontage



Vorkonfigurierte Türsprechanlagen

Für 3 bis 20 Wohneinheiten

Außenstation Serie PUK zur Unterputzmontage

Innenstationen mit Komfortfunktionen  
wahlweise in zwei Formaten

Funksignalgerät Smartslot für eine zusätzliche  
Signalisierung des Türrufs bestellbar

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

# PRE:PACKS TASTA AUDIO (UP)

---



## TASTA AUDIO

### AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 1,68 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 103 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 105x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30



## TASTA AUDIO PLUS

### AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 1,68 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 103 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 105x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30



## AUSSENSTATION SERIE PUK

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-Außenstation
- > Montageform: Unterputzmontage
- > Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsicheres Namenschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Namensschilder: weiß hinterleuchtet
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 19 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 36 mA
- > Namensschild HxB mm: 19 x 62
- > Infomationsschild HxB mm: 19 x 62
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

### LIEFERUMFANG

- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder



## VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT BVS20-SG

### GERÄTEFUNKTIONEN

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäft 4 TE für Hutschiene

### TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz



<http://www.tcsag.de/produkte>

# PRE:PACKS TASTA AUDIO (UP)



## AUDIO-AUSSENSTATION (UP), SERIE PUK EINSPALTIG

- 3 Wohneinheiten
- 4 Wohneinheiten
- 5 Wohneinheiten
- 6 Wohneinheiten
- 7 Wohneinheiten
- 8 Wohneinheiten
- 9 Wohneinheiten
- 10 Wohneinheiten

Artikel-Nr.  
mit TASTA Audio

Artikel-Nr.  
mit TASTA Audio Plus

- | Artikel-Nr.<br>mit TASTA Audio | Artikel-Nr.<br>mit TASTA Audio Plus |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| PPUF03-EN/01                   | PPUF03-EN/03                        |
| PPUF04-EN/01                   | PPUF04-EN/03                        |
| PPUF05-EN/01                   | PPUF05-EN/03                        |
| PPUF06-EN/01                   | PPUF06-EN/03                        |
| PPUF07-EN/01                   | PPUF07-EN/03                        |
| PPUF08-EN/01                   | PPUF08-EN/03                        |
| PPUF09-EN/01                   | PPUF09-EN/03                        |
| PPUF10-EN/01                   | PPUF10-EN/03                        |



## AUDIO-AUSSENSTATION (UP), SERIE PUK ZWEISPALTIG

- 8 Wohneinheiten
- 10 Wohneinheiten
- 12 Wohneinheiten
- 14 Wohneinheiten
- 16 Wohneinheiten
- 18 Wohneinheiten
- 20 Wohneinheiten

Artikel-Nr.  
mit TASTA Audio

Artikel-Nr.  
mit TASTA Audio Plus

- | Artikel-Nr.<br>mit TASTA Audio | Artikel-Nr.<br>mit TASTA Audio Plus |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| PPUF08/2-EN/01                 | PPUF08/2-EN/03                      |
| PPUF10/2-EN/01                 | PPUF10/2-EN/03                      |
| PPUF12/2-EN/01                 | PPUF12/2-EN/03                      |
| PPUF14/2-EN/01                 | PPUF14/2-EN/03                      |
| PPUF16/2-EN/01                 | PPUF16/2-EN/03                      |
| PPUF18/2-EN/01                 | PPUF18/2-EN/03                      |
| PPUF20/2-EN/01                 | PPUF20/2-EN/03                      |

## VERMASSUNG (IN MM)


Außenstation  
Serie PUK

Außenstation  
Serie PUK, zweispaltig

Innenstation  
TASTA Audio

Innenstation  
TASTA Audio Plus

Netzgerät  
BVS20-SG

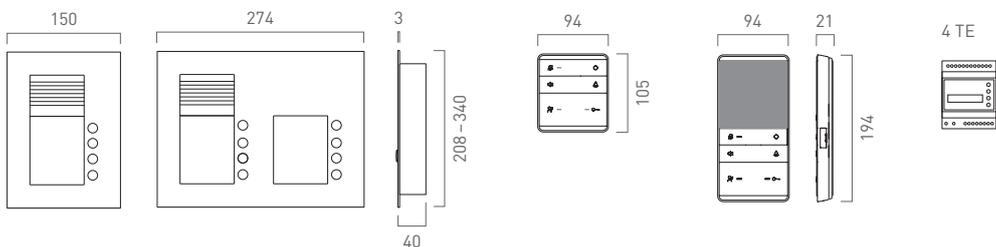

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)