
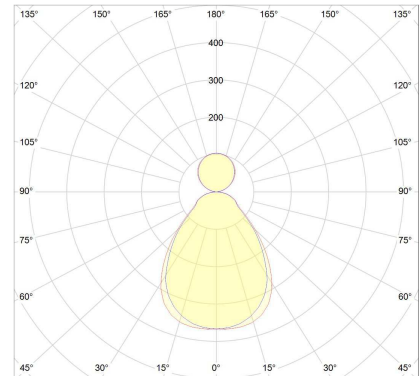


Datenblatt zum Artikel

LED-Pendelleuchte STUDIOfree 60W 4000K

ArtNr.: 3673-040240



- Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "STUDIO"
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Optimierte Lichtverteilung mit 70% direktes und 30% indirektes Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Integrierter Treiber im Deckenanschlusskasten
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

Abmessung Länge in mm: 1200

Abmessungen Breite in mm: 260

Abmessungen Höhe in mm: 30

Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 1200

Leistungsaufnahme in W: max. 60

Lichtstrom netto in Lumen: max. 6600

Verbrauch kWh/1000 h: max. 60

Abstrahlwinkel: 120°/120°

Besonderheit: Flimmerfrei

Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich

Dimmbar: 0-10 V

Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A+

Farbtemperatur in Kelvin: 4000

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 7 Jahre

Kabellänge: 150 cm

L/B Wert: L80/B10

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: neutralweiß

Netzteil: integriert

Notstromtauglich: Ja


Schaltzyklen: > 100.000

Schutzart: IP40

Datenblatt zum Artikel

LED-Pendelleuchte STUDIOfree 60W 4000K

ArtNr.: 3673-040240

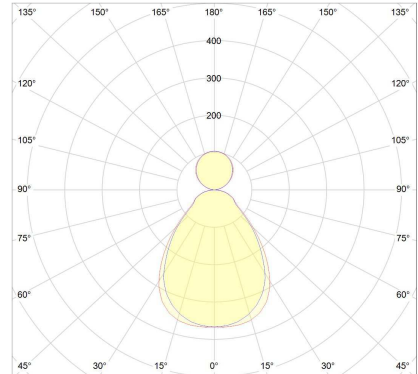

Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Überspannungsschutz: bis 4000 V

UV-beständig: ja

Gewicht: 5.90 kg