


ARTIKEL NR. 3943-027IP665M

DOTLUX LED-Streifen 48W 10mm 2700K IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

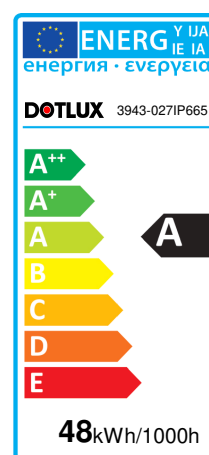

GEWICHT IN KG	0.2
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	48
VERBRAUCH (KWH/1000H)	48
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4000

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 10mm
Höhe: 5mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
ANZAHL DER LED/M	140
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
FARBKANÄLE	MONO
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
GARANTIE	7 Jahre
KABELLÄNGE	2x 50 cm
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNG W/M	9,6
LEISTUNG LM/W	82
LICHTSTROM LM/M	800
IP-SCHUTZART	IP66
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +60°C
TC TEMPERATUR IN °C	67
TRENNBAR NACH MM	50