



# ERFURT LED m1200

4640 lm, 27 W, PMMA Transopal® (schlagzäh), raumstrahlend


Artikelnummer: 445 480 34 24 - E - MC5

## MERKMALE

<b>Ausführung</b>	m1200	<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Kunststoff
<b>Lampe</b>	LED	<b>Gehäusefarbe</b>	weiß ähnlich RAL 9010
<b>Anzahl Lampen</b>	1-lampig	<b>Abdeckung</b>	Schutzrohrreflektor
<b>Lampenlichtstrom</b>	4640 lm	<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	PMMA Transopal® (schlagzäh)
<b>LOR</b>	97 %	<b>Lichtverteilung</b>	raumstrahlend
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4530 lm	<b>Verstellbarkeit</b>	schwenkbar
<b>max. Systemleistung</b>	27 W	<b>UGR Wert (4H8H)*</b>	20
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	168 lm/W	<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Farbtemperatur</b>	weiß, 840/4000 K, Ra > 80	<b>Schutzart (IP)</b>	IP65
<b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM3	<b>Schlagfestigkeit</b>	IK04
<b>Lampenlebensdauer</b>	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C	<b>ENEC / VDE</b>	Ja / Ja
<b>Dauerhafte Umgebungstemperatur</b>	-25°C bis +40°C	<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre
<b>Betriebsgerät</b>	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC, 50/ 60 Hz	<b>Beständigkeit</b>	schlagfest, säurefest, laugenbeständig, staubdicht, korrosionsfest
<b>EL (Emergency Lighting)</b>	optional	<b>Montageart</b>	Spannseilaufhängung, Anbau, Deckenmontage, Wandmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage, Montage an Tragschiene, Pendelabhängung
<b>Transientenschutz</b>	2 kV	<b>Austauschbarkeit des Betriebsgerätes</b>	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
<b>Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16</b>	26	<b>Austauschbarkeit der Lichteinheit</b>	Schutzrohrreflektor tauschbar durch Fachpersonal
<b>Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16</b>	43		
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>		

\* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

## DIAGRAMME

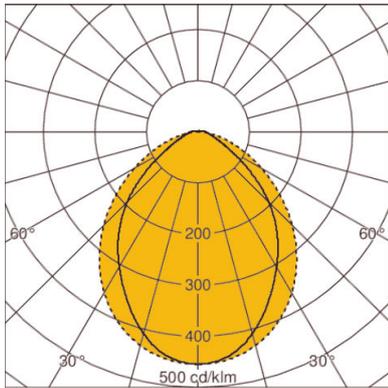

LOR: 97,0%