



# ERFURT LED m1500

4270 lm, 25 W, PC Tropol® (bruchsicher), engstrahlend

Artikelnummer: 445 680 24 84 - E - MC1


## MERKMALE

<b>Ausführung</b>	m1500
<b>Lampe</b>	LED
<b>Anzahl Lampen</b>	1-lampig
<b>Lampenlichtstrom</b>	4270 lm
<b>LOR</b>	95 %
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4080 lm
<b>max. Systemleistung</b>	25 W
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	163 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
<b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM3
<b>Lampenlebensdauer</b>	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C
<b>Dauerhafte Umgebungstemperatur</b>	-25°C bis +40°C
<b>Betriebsgerät</b>	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC, 50/ 60 Hz
<b>EL (Emergency Lighting)</b>	optional
<b>Transientenschutz</b>	2 kV
<b>Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16</b>	26
<b>Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16</b>	43
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>

<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß ähnlich RAL 9010
<b>Abdeckung</b>	Schutzrohrreflektor
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	PC Tropol® (bruchsicher)
<b>Lichtverteilung</b>	engstrahlend
<b>Verstellbarkeit</b>	schwenkbar
<b>UGR Wert (4H8H)*</b>	18
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart (IP)</b>	IP65
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK09
<b>ENEC / VDE</b>	Ja / Ja
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre
<b>Beständigkeit</b>	schlagfest, säurefest, laugenbeständig, staubdicht, korrosionsfest
<b>Montageart</b>	Spannseilaufhängung, Anbau, Deckenmontage, Wandmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage, Montage an Tragschiene, Pendelabhängung
<b>Austauschbarkeit des Betriebsgerätes</b>	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
<b>Austauschbarkeit der Lichteinheit</b>	Schutzrohrreflektor tauschbar durch Fachpersonal

\* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

## DIAGRAMME

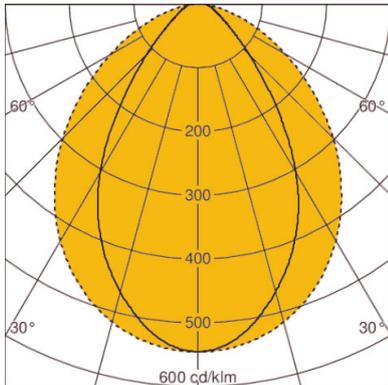

LOR: 95,0%