

## ZUG LED AL m600

1710 lm, PC Tropol® (bruchsicher), raumstrahlend

Artikelnummer: 722 280 34 84 - E - MC3

LED

EL

IP 65

IP 66

IP 67

IP 68

20m

IP 69K

CE


□

▽

IK 10+



Abb. ggf. abweichend

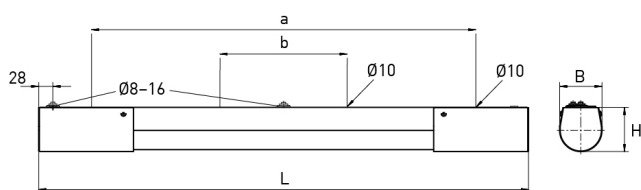

XARA® (optional)



raumstrahlend



LICHT AUF DEN PUNKT

### ABMESSUNGEN

| L      | B     | H     | a      | b    | max. Gewicht |
|--------|-------|-------|--------|------|--------------|
| 956 mm | 83 mm | 86 mm | 750 mm | 0 mm | 5,4 kg       |

### BESCHREIBUNG

Extrem schlagfeste Deckenanbauleuchte mit LED-Bestückung. Vandalismusgeschützt bis 50 Joule. Einsetzbar in Justizvollzugsanstalten und Arrestzellen sowie in allen Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind. Leuchtenrohr (Ø 75 mm) aus Kunststoff mit Schnellverschluss, in vandalensicherem geschliffenen Edelstahlgehäuse. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65 und IP 66. Druckwasserdicht bis 20 m gemäß Schutzart IP 68 20 m. Aufgrund der hohen Schutzart IP 69K geeignet für intensive Reinigungsprozesse mit Hochdruckreinigern. 4 mm starke Leuchtenabdeckung aus PC Tropol® (bruchsicher) oder PMMA Transopal® (schlagzäh). Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Leuchtengehäuse mit drei rückwärtigen Kabeleinführungen M20. Einzelmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei bzw. vier rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.

# ZUG LED AL m600

1710 lm, PC Tropol® (bruchsicher), raumstrahlend

Artikelnummer: 722 280 34 84 - E - MC3


## MERKMALE

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Ausführung</b>                     | m600                         |
| <b>Lampe</b>                          | LED                          |
| <b>Lampenlebensdauer</b>              | L80 B10 > 60.000 h bei +40°C |
| <b>Dauerhafte Umgebungstemperatur</b> | -25°C bis +40°C              |
| <b>Anzahl Lampen</b>                  | 1-lampig                     |
| <b>Werkstoff des Gehäuses</b>         | Kunststoff                   |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Edelstahl                    |
| <b>Werkstoff / Abdeckung</b>          | PC Tropol® (bruchsicher)     |
| <b>Abdeckung</b>                      | Lampenschutzrohr             |
| <b>Lichtverteilung</b>                | raumstrahlend                |
| <b>Herstellergarantie</b>             | 5 Jahre                      |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>        | optional                     |

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampenleistung</b>        | 1 x 8 W                                                                   |
| <b>Systemleistung</b>        | 11 W                                                                      |
| <b>Farbtemperatur</b>        | weiß, 840/4000 K, Ra > 80                                                 |
| <b>Lampenlichtstrom</b>      | 1710 lm                                                                   |
| <b>Schutzklasse</b>          | II                                                                        |
| <b>Schutzart (IP)</b>        | IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K                                         |
| <b>UGR Wert (4H8H)*</b>      | 23                                                                        |
| <b>Betriebsgerät</b>         | LED-Betriebsgerät<br>stromgesteuert,<br>230 V - 240 V AC/DC, 0/ 50/ 60 Hz |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Schlagfestigkeit</b>      | > IK10                                                                    |
| <b>Montageart</b>            | Anbau, Deckenmontage,<br>Wandmontage, Einzelmontage                       |
| <b>Transientenschutz</b>     | 2 kV                                                                      |

\* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

## DIAGRAMME



LOR: 96,3%