

ZUG LED AL m1200

3420 lm, PC Tropol® (bruchsicher), raumstrahlend

Artikelnummer: 722 480 34 84 - E - MC3

LED

EL

IP 65

IP 66

IP 67

IP 68

20m

IP 69K

CE


□

▽

IK 10+



Abb. ggf. abweichend

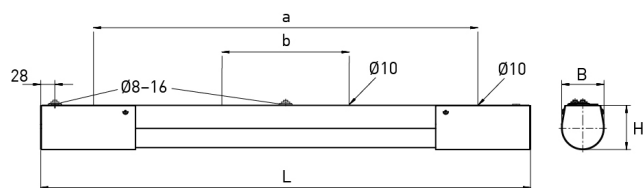

XARA® (optional)



raumstrahlend



LICHT AUF DEN PUNKT

ABMESSUNGEN

L	B	H	a	b	max. Gewicht
1566 mm	83 mm	86 mm	1350 mm	360 mm	8,0 kg

BESCHREIBUNG

Extrem schlagfeste Deckenanbauleuchte mit LED-Bestückung. Vandalismusgeschützt bis 50 Joule. Einsetzbar in Justizvollzugsanstalten und Arrestzellen sowie in allen Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind. Leuchtenrohr (Ø 75 mm) aus Kunststoff mit Schnellverschluss, in vandalensicherem geschliffenen Edelstahlgehäuse. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65 und IP 66. Druckwasserdicht bis 20 m gemäß Schutzart IP 68 20 m. Aufgrund der hohen Schutzart IP 69K geeignet für intensive Reinigungsprozesse mit Hochdruckreinigern. 4 mm starke Leuchtenabdeckung aus PC Tropol® (bruchsicher) oder PMMA Transopal® (schlagzäh). Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Leuchtengehäuse mit drei rückwärtigen Kabeleinführungen M20. Einzelmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei bzw. vier rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.

ZUG LED AL m1200

3420 lm, PC Tropol® (bruchsicher), raumstrahlend

Artikelnummer: 722 480 34 84 - E - MC3


MERKMALE

Ausführung	m1200
Lampe	LED
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Anzahl Lampen	1-lampig
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	Edelstahl
Werkstoff / Abdeckung	PC Tropol® (bruchsicher)
Abdeckung	Lampenschutzrohr
Lichtverteilung	raumstrahlend
Herstellergarantie	5 Jahre
EL (Emergency Lighting)	optional

Lampenleistung	1 x 17 W
Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Lampenlichtstrom	3420 lm
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
UGR Wert (4H8H)*	23
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, 230 V - 240 V AC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm ²
Schlagfestigkeit	> IK10
Montageart	Anbau, Deckenmontage, Wandmontage, Einzelmontage
Transientenschutz	2 kV

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME



LOR: 96,3%