

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte


LUXANO 2 167 12L42G2 LW

[Artikelnummer : 16702 0013]



Allgemeine Produktbeschreibung

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 für Landwirtschaft und Tierhaltung. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne, geschäumte Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit speziellen hochresistenten LED-Modulen und vergossenem EVG, variable Kabeleinführung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte.




Allgemeine Produktvorteile

- Qualitätsleuchte mit hochwertigen Komponenten namhafter Hersteller
- dauerhaft ammoniakbeständig
- korrosionssicher gekapseltes EVG
- hochresistente LED-Module mit zusätzlicher Schutzlackierung
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- flimmerfreies Licht zur Stressvermeidung und Förderung des Tierwohls
- blendarmes Licht durch satinierte Leuchtenwanne
- DLG geprüft
- BLE-förderfähig in Kombination mit präsenz- oder tageslichtabhängiger Steuerung
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig
- Schnellmontagesystem FastFix mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne Öffnen der Leuchte
- nachhaltig, Komponenten austauschbar

Einsatzbereiche

Stallungen, feuchte, nasse und staubige Räume in landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Räume mit hoher Staubbelastung und erhöhter Brandgefahr durch brennbare Stäube; z. B. Scheunen, Stroh- und Futtermittellager etc.

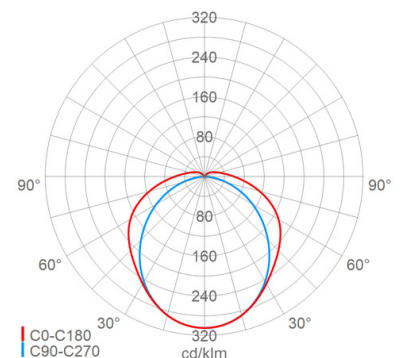

LUXANO 2

167 12L42G2 LW

[Artikelnummer : 16702 0013]

Technische Daten

Kenndaten		Montage	
Leuchtmittel:	LED	Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar		nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht
Systemleistung:	23 W	Gebrauchslage:	Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt
Leuchtenlichtstrom:	4000 lm		
Lichtausbeute:	174 lm/W		
Farbtemperatur:	4000 K		
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80		
Lichtfarbe:	840	Befestigung:	
Zul. Umgebungstemperatur T _a :	-20 °C bis +35 °C		
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz		
Lichttechnik		Eigenschaften / Zertifikate	
Abstrahlcharakteristik:	symmetrisch-breitstrahlend	Schutzklasse:	I
Abstrahlwinkel:	120 °	IP Schutzart:	IP65
Photobiologische Sicherheit:	RG1	Stoßfestigkeit (IK):	IK05
		Begrenzte	
		Oberflächentemperatur:	D
		Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE , VDE , ENEC
		Energieeffizienzklasse:	B
Lebensdauer		Abmessung / Gewicht	
Nutzlebensdauer LED:	L70>100000 h (@ T _a max), L80>70000 h (@ T _a max), L90>50000 h (@ T _a 25°C)	Länge:	1185,00 mm
		Breite/Durchmesser:	85,00 mm
		Höhe:	88,00 mm
		Gewicht:	1,70 kg
		EAN/GTIN:	4041254344836
Elektrischer Anschluss			
Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz		
Anschlussklemme:	Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm²		
Max. Anzahl bei LS B16:	24		
LS B10/B13/B20:	16/20/31		
LS C10/C13/C16/C20:	24/32/40/49		
Einführungen:	M20 (2x), Verschraubung (1x), Verschlusschraube (1x), Kunststoff, 6 - 13 mm		
Gehäuse			
Gehäusematerial:	glasfaserverstärktes Polyester		
Farbe:	grau		
Abdeckung			
Art/Material:	Wanne (PMMA)		
Eigenschaft:	satiniert		
Verschluss:	Klammern (Edelstahl (1.4310))		

LUXANO 2

167 12L42G2 LW

[Artikelnummer : 16702 0013]

Optionales Zubehör/Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
16711 9005	ABD 167 12 G2 PC	Wanne PC satiniert
90123 9008	167G2 KE VE10	Verschlussklammern (10 Stück)
90063 9000	2511	Verschlussstopfen M20
25610 9000	2561	Verschraubung M20
90259 9002	DAE20	Druckausgleichselement M20
90049 0004	167 VBC P	Wandbefestigung (1 Paar) Edelstahl verstärkt für waagerechte Wandmontage