LINEDO
954530.853.776.002 | Lichtbandsystem

Lichtband
4051859542964
L 4547, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
tiefschwarz (RAL 9005)

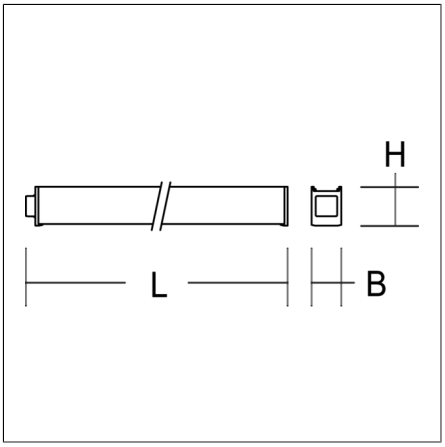

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung engstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	**4547 mm**
Breite B	**58 mm**
Höhe H	**76 mm**
Gewicht	**9.6 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**5000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**27100 lm**
Bemessungsleistung	**168 W**
Systemeffizienz	**161 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**17,2**
Ausstrahlwinkel	**31°**
LED-Lebensdauer	**80000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**11**
Leuchten an Sicherung B16A	**18**
Leuchten an Sicherung C10A	**19**
Leuchten an Sicherung C16A	**30**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**10 A / 870 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**89 97 99 100 100**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-25 °C bis +50 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör

982678.003.2
Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse

982678.003.3
Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker

982859.003
Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Buchse

982859.003.1
Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker

982698.003.3
Mitteleinspeisung. 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982698.003.4
Mitteleinspeisung. 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse

982698.003.5
Mitteleinspeisung. 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker

982773.003.4
L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse

982773.003.5
L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker

982773.003.6
L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse

982773.003.7
L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker

982774.003.4
T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Stecker

982774.003.5
T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Buchse

982774.003.6
T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Stecker

982774.003.7
T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Buchse

982775.003.1
X-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse / Stecker / Buchse

982661.000
Pendelset mit Drahtseil 1500 mm

982662.000
Pendelset mit Knotenkette 1500 mm

982663.000
Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)

982664.000
Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)

982665.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip

982717.000
Pendelset mit Drahtseil 5000 mm

982718.000
Pendelset mit Knotenkette 5000 mm

982719.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 5000 mm und Caddyclip

982580.010
Adapter für direkte Deckenmontage

982666.000
Adapter für direkte Deckenmontage für Rasterdecken (Caddyclip)

LINEDO
954530.853.776.002 | Lichtbandsystem

982699.003
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse

982700.003
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker

982680.000
Verbinder bei Pendelmontage

982812.000
Decken- und Wandausleger aus Edelstahl.

982814.000
Wandaufhängung aus Stahlblech verzinkt.

982751.000
Fixierklammer