

Start Spot Aluminium IP44

START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT

0005170



Produkteigenschaften

- Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, white bezel colour, white replaceable reflector, 740lm (white reflector), 660lm (black reflector), 9.0W, dimmable trailing/leading edge, 3000K, 40° degree beam angle, polycarbonate and aluminium body, low profile 62mm recessed depth, IP44 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, weight 0,165Kg, 85mm bezel diameter, 68-72mm cutout, clear lens. Additional black reflector included in the packaging.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4278135
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	740
Systemeffizienz (lm/W)	82
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	40
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	9
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Dimmbar bis (%)	10
LED Flickering Rate	Gering (6% - 20%)
Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288051703

DATENTABELLE

Start Spot Aluminium IP44

START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT

0005170

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+35°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4278135
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	740
Systemeffizienz (lm/W)	82
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	40
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	9
Netzspannung (V)	220-240V
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	40
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Dimmbar bis (%)	10
Stromstärke (mA)	165
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Glühdrahttest (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Gering (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80

Start Spot Aluminium IP44

START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT

0005170

Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100
---	-----

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	30
---	----

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	47000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
--------------	-------------------------

IP Schutzart	IP44/20
--------------	---------

IK Schutzart	IK03
--------------	------

Diffusor	Sonstiges
----------	-----------

Diffusormaterial	Keine
------------------	-------

Oberfläche Reflektor	Matt
----------------------	------

Länge Produkt (mm)	86
--------------------	----

Nominale Produktbreite (mm)	86
-----------------------------	----

Nominale Produkthöhe (mm)	64
---------------------------	----

Nominaler Produktdurchmesser (mm)	86
-----------------------------------	----

Deckenausschnitt (mm)	68-72
-----------------------	-------

Gewicht (kg)	0.14
--------------	------

Einbautiefe (mm)	100
------------------	-----

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
-------------------------	--------

EAN-Nummer	5410288051703
------------	---------------

Einzelverpackung Länge (cm)	10.0
-----------------------------	------

Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
------------------------------	------

Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
-----------------------------	-----

DUN 14 (außen)	25410288051707
----------------	----------------

Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
--	---

Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	28.5
-----------------------------------	------

Innenverpackung Breite (cm)	9.0
-----------------------------	-----

Innenverpackung Länge (cm)	19.0
----------------------------	------

DUN14 (innen)	15410288051700
---------------	----------------

Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	36
--	----

Außenverpackung Länge (cm)	43.6
----------------------------	------

Außenverpackung Breite (cm)	35.6
-----------------------------	------


Außenverpackung Tiefe (cm)	29.3
----------------------------	------

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-35
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

Start Spot Aluminium IP44
START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT
0005170

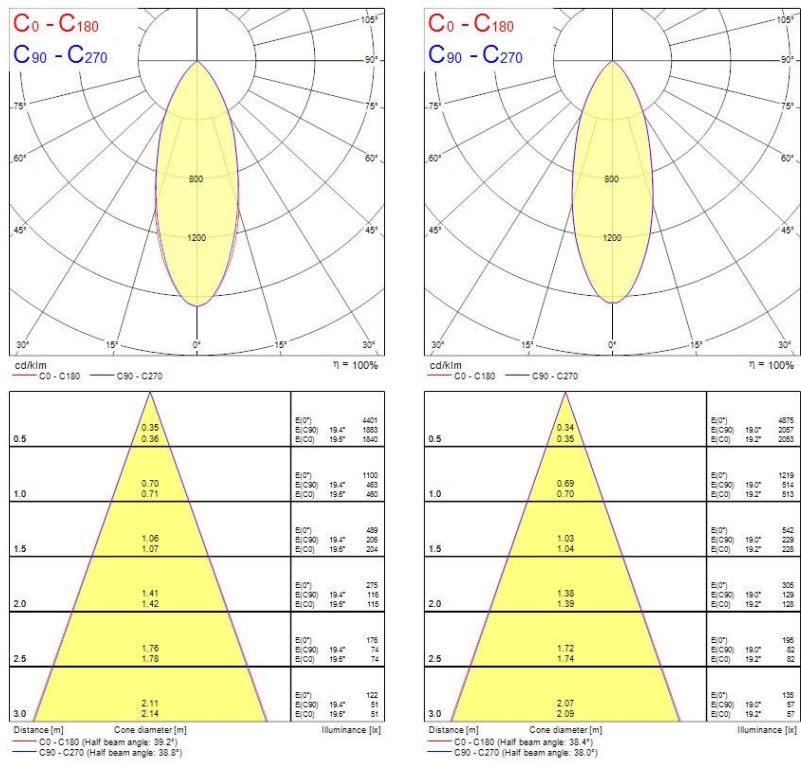

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

