

**Serie | 8, Flachschriftmaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**



**Flachschriftmauben: kaum sichtbar in einem
Oberschrank integriert sorgen sie für ein
klares Küchendesign**

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	12,013
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	392
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	475.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	298
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	717
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005232079
Anschlusswert (W) :	144
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör

- DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4565 : Standard Umluftset
- DSZ4660 : Absenkrahmen
- DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



4 242005 232079

Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51

Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Touch Top Auto BO EE
- DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- EcoSensor

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
Intensivstufe: 628 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive


Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätegröße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaugröße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- BO-Design mit Logo


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: B*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Gesamtanschlusswert: 144 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**

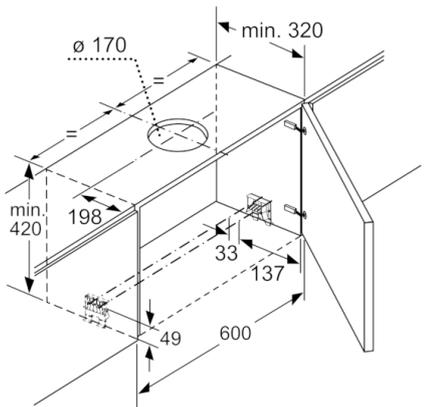


Maße in mm

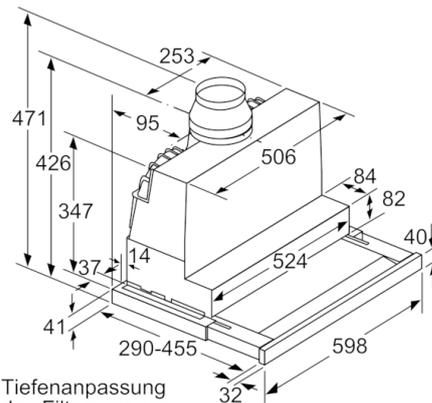


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Maße in mm

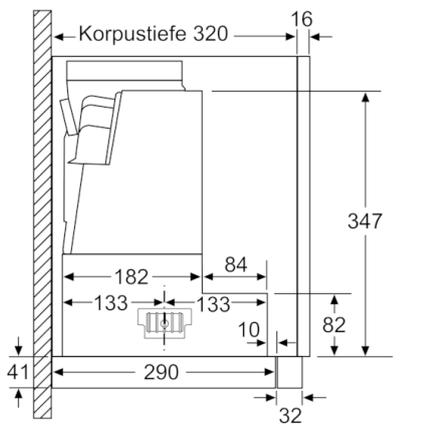


Maße in mm

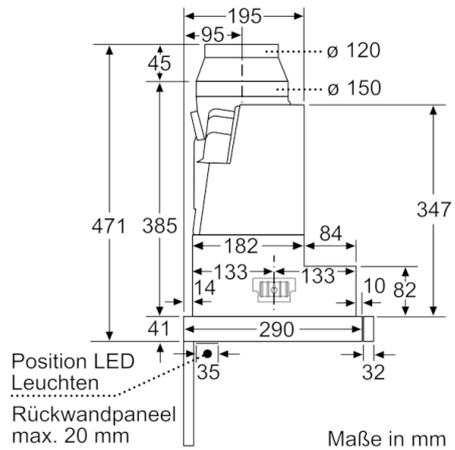

Maße in mm

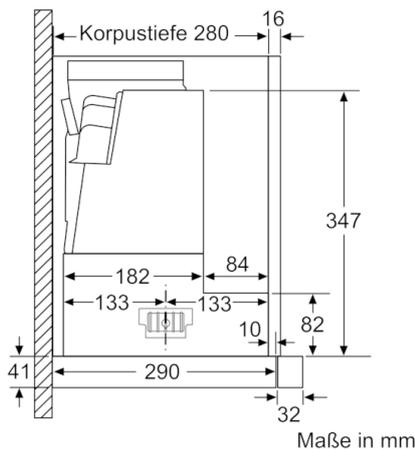

Maße in mm

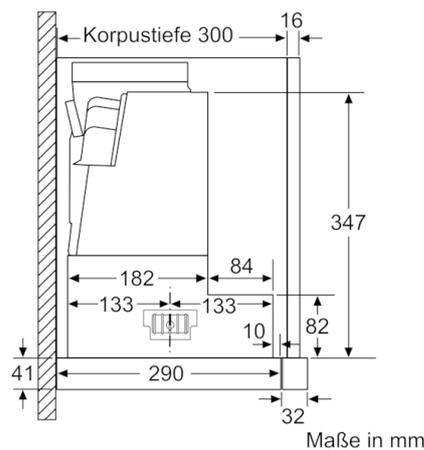

Maße in mm