

Geräteträger - Individual.Lens.Optic - direkt doppelt asymmetrisch strahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzillinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Der Rhythmus der 3-reihigen Einzillinsen-Anordnung ist innerhalb und Geräteträger übergreifend perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleistet ein homogenes Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren.

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 19460006014 |
| EAN-Nummer | 4020863403653 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051098 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 (-20°C bis 45°C) |
| Umgebungstemperatur | ta -20°C bis 45°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI (1 Stück) |
| Systemleistung | 26 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

LICHTTECHNIK

| | |
|--------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3 SDCM |
| Leuchtenlichtstrom | 4427 lm |
| Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 45°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 172 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 70° (C0) / 90° (C90) |
| UGR q/l | 18.2 / 16.9 |

MECHANIK



| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Gehäusefarbe | schwarz RAL 9005 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1531 x 55 x 37 mm |
| Gewicht (netto) | 1.9 kg |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage |

Maße

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 1531 mm | Länge |
| B | 55 mm | Breite |
| H | 37 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19460006014>

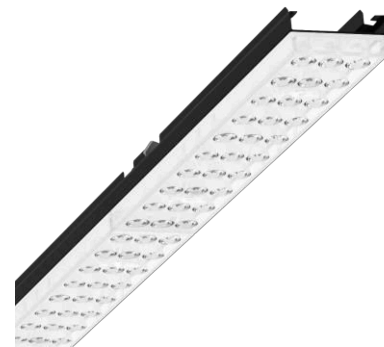

| | |
|------------|-----------------|
| Bestückung | LED 4000 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 99 % / 1 % |
| UGR q/l | 18.2 / 16.9 |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |

