


LUNL 207.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665809	4043544751225
schwarz	665810	4043544751232
weiß	665811	4043544751249

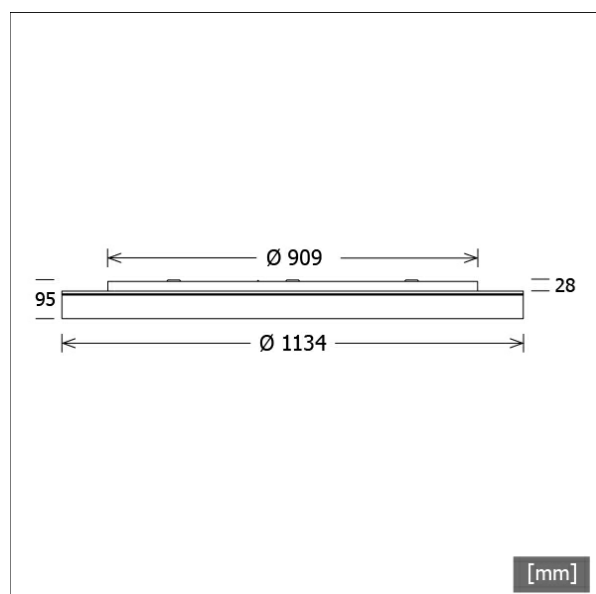

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	7920 lm
Systemleistung	58.5 W
Systemeffizienz	135.38 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	19.6/19.6 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	1134 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	25.86 kg
Bruttogewicht	69.86 kg

LUNL 207.840.1/DALI

LUNL 207.840.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 840/4000K 7920lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	335	335	335	335
30°	295	295	295	295
45°	233	233	233	233
60°	154	155	154	155
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		C90-C270 Plane	
3.0	9.07 9.10	306.8	
6.0	18.15 18.20	76.7	
9.0	27.22 27.29	34.1	
12.0	36.29 36.39	19.2	
15.0	45.36 45.49	12.3	

η	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.6
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 82/3000 DIM
 Drahtseilabhängung 6-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)