

Artikel-Nr: 9612112


Strahler

**LED Strahler COMO BL ø380mm  
PC 1x200W 100° 27000lm**

LED Strahler in kompakter runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdecklinsen mit optimaler Innenstruktur zur Blendungsbegrenzung aus PC, Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiß, pulverbeschichtet. Kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen. Mit komfortablem vormontiertem 1m langem Anschlusskabel mit offenen Leitungsenden. Standardbefestigung durch Aufhänge Öse, Decke- oder waagerechte Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich. Ohne Durchgangsverdrahtung. Jetzt auch als XLS Serie erweiterbar. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Mit dem optionalen COMO Casambi Modul analog (Art.-Nr. 9602009) wird der Fixed Output Strahler per Casambi gesteuert (BLE) und somit dimmbar.

EAN 4018098361541

Statistische Warennummer 94054099

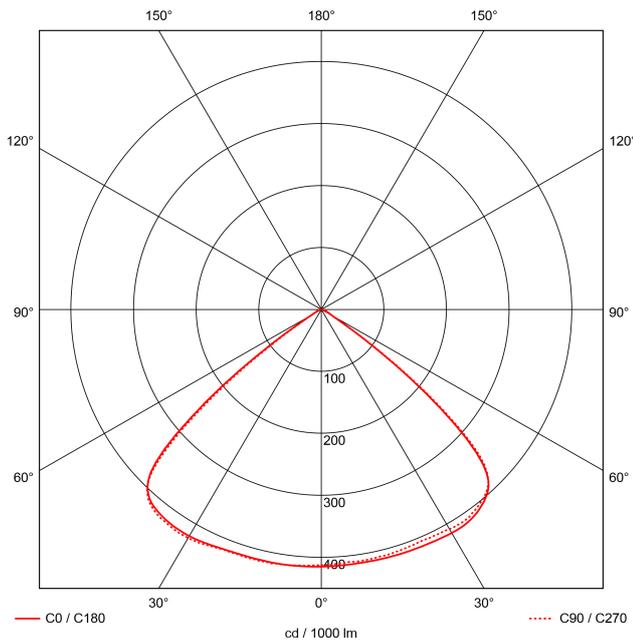

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	360
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	27000
Systemleistung W	200
Lichtstrom lm/W	135

## LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Refraktorlinse
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	100
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	28.2 / 28.4

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC angemeldet
Spannungsart	AC
Leitungsschutz B10A	1
Leitungsschutz B16A	2
Leitungsschutz C10A	2
Leitungsschutz C16A	3
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	4
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	4

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	3
L70/B10 Lebensdauer bei 25°C	100000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	100000
L80/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
L90/B10 Lebensdauer bei 25°C	51000
L90/B50 Lebensdauer bei 25°C	60000
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-40
max. Höchsttemperatur in °C	50
Schutzart IP	65

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	380
Breite in mm	380
Höhe in mm	123
Außendurchmesser in mm	380
Nettogewicht in kg	4

## VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	0.44
Breite m VPE	0.44
Höhe m VPE	0.17
Bruttogewicht kg VPE	4.6

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Pendel
Optionale Montageart	Decke, Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL9003
--------------	---------------

Ausführung NaWaRoh    nein  
möglich

Werkstoff des Gehäuses    Aluminium

Werkstoff der Abdeckung    PC

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.*

27.10.2020

\* Geschützter Außenbereich: die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhendifferenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als das 0,5-fache des Dachüberstands nicht überschritten werden.