



ARTIKEL NR. 1807-2FW120

DOTLUX LED-Panel FLATfrost 620x620mm 38W COLORselect

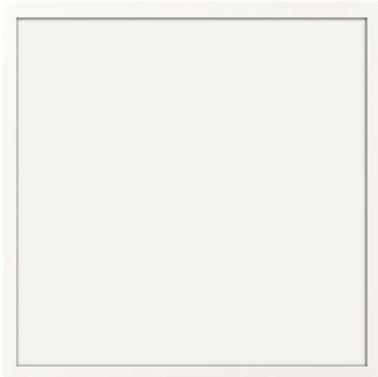

zur Artikelseite

- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

GEWICHT IN KG	1.7
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	38
VERBRAUCH (KWH/1000H)	38
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 3610
LUMEN PRO WATT	95

ABMESSUNGEN

Länge: 620mm
Breite: 620mm
Höhe: 9mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	netzteilabhängig
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
HCL-READY	Ja
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	PMMA
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
NETZTEIL	Separat bestellen
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
POWER-FACTOR	> 0,9
ÄHNLICH RAL-FARBE	9016
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE	III
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +40°C