



**BEGA****84 827**

Gartenleuchte BEGA UniLink

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

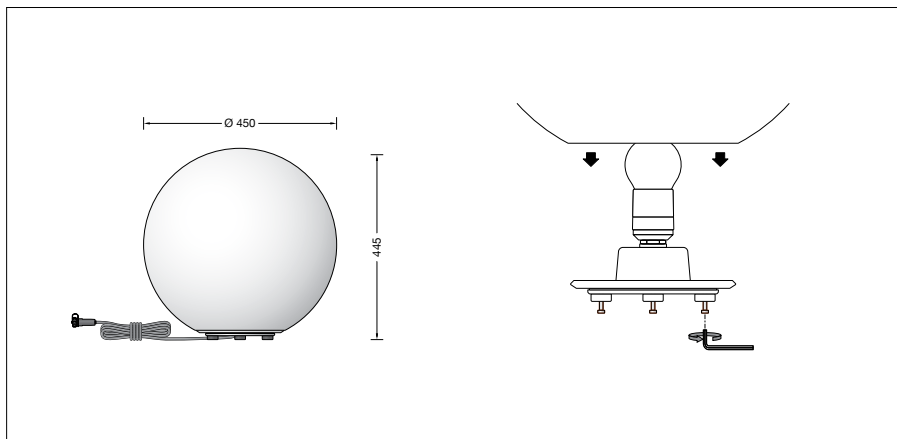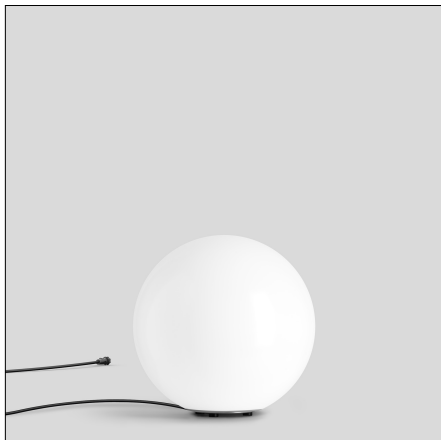

## Produktdatenblatt

### Anwendung

Ortsveränderliche Gartenleuchte BEGA UniLink mit Bodenplatte aus Edelstahl, 5 m Anschlussleitung und Steckverbindung. Für den Anschluss der Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker erforderlich. Die landesüblichen Netzstecker mit 0,5 m Anschlussleitung sowie Verlängerungsleitungen und Fünffach-Verteiler stehen als Ergänzungsteile zur Verfügung.

### Produktbeschreibung

Leuchte mit Bodenplatte aus Edelstahl  
Werkstoff-Nr. 1.4301  
Kunststoffkugel weiß  
5 m Anschlussleitung  
X05RN-F FEP 2 × 1<sup>□</sup> + 1G2,5<sup>□</sup> mit  
Steckverbindung  
Fassung E 27  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 65  
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser  
Schlagfestigkeit IK10  
Schutz gegen mechanische  
Schläge < 20 Joule  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht: 3,8 kg

### Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27  
Lampenleistung max. 100 W

Mitgeliefertes Leuchtmittel  
BEGA LED-Lampe **13590**  
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 93.5 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

**13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
**13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimmbar  
**13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K  
**13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
dimmbar

Funkgesteuerte Ausführung (Zigbee 3.0):

**13555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K  
dimmbar  
**13556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K  
dimmbar · Tunable White  
**13557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K  
dimmbar · Tunable White · RGBW

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

### Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Ergänzungsteile

0,5 m Anschlussleitung mit landesüblichen Netzsteckern

**71 180** Steckertyp F / E: in Deutschland und Europa verbreitetes System  
**71 181** Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System  
**71 182** Steckertyp J: in der Schweiz und Liechtenstein verbreitetes System  
**71 183** Steckertyp L: in Italien und Griechenland verbreitetes System  
**71 184** Steckertyp K: in Dänemark und Grönland verbreitetes System

**71 186** BEGA UniLink Verlängerungsleitung 5 m  
**71 187** BEGA UniLink Verlängerungsleitung 10 m  
**71 188** BEGA UniLink Verlängerungsleitung 20 m

**71 247** Anschlussleitung 5 m mit freien Leitungsenden  
**71 256** Anschlussleitung 0,5 m mit freien Leitungsenden

**71 189** BEGA UniLink Fünffach-Verteiler

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.