

Flex Pro Medium Output
Flex Pro IP20 4750lm 930
0068176



Produkteigenschaften

- 5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 600 LEDs; 4750lm per 5m (950lm per 1m); 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM 3;Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Flex Pro IP20 4750lm 930
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer FI	4278333
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	4750
Systemeffizienz (lm/W)	99
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	48
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Dimmbar	Ja
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK00
EAN-Nummer	5410288681764
Dimmmethode	Sonstige

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktbezeichnung	Flex Pro IP20 4750lm 930
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C

Flex Pro Medium Output

Flex Pro IP20 4750lm 930

0068176

Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer FI	4278333
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4750
Systemeffizienz (lm/W)	99
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	48
Netzspannung (V)	24V
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Ja
Stromstärke (mA)	2000
Glühdrahttest (°C)	650
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	N/A

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L70B10	54000
Lebensdauer - L80B10	50000
Lebensdauer - L90B10	44000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK00
Länge Produkt (mm)	5000
Nominale Produktbreite (mm)	10
Nominale Produkthöhe (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.2

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288681764
Einzelverpackung Länge (cm)	23.5
Einzelverpackung Breite (cm)	22.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN14 (innen)	15410288681761
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20

Flex Pro Medium Output




Flex Pro IP20 4750lm 930
0068176

Außenverpackung Länge (cm)	49.0
Außenverpackung Breite (cm)	35.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

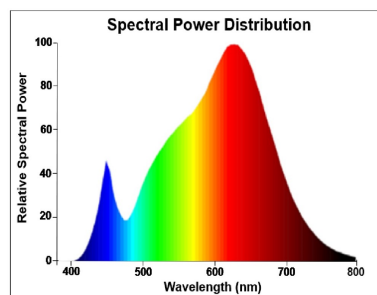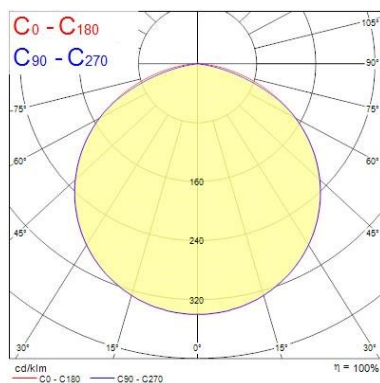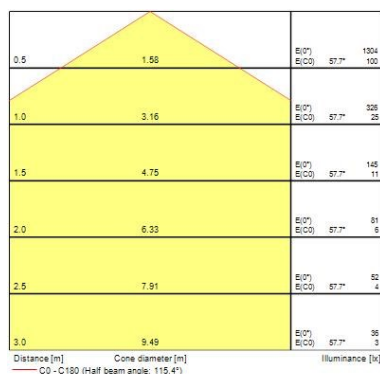


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Flex Pro Medium Output *Flex Pro IP20 4750lm 930* 0068176



0068176

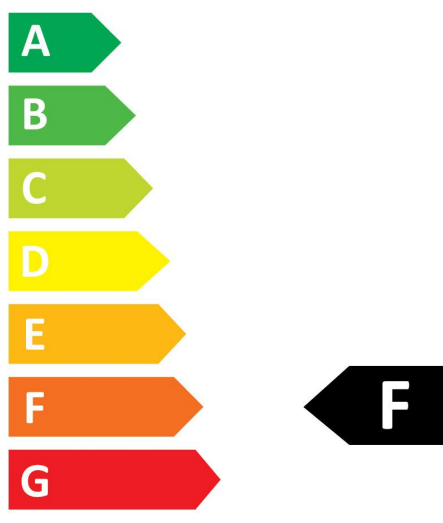

48
kWh/1000h




2019/2015

Flex Pro Medium Output *Flex Pro IP20 4750lm 930* 0068176



0068176

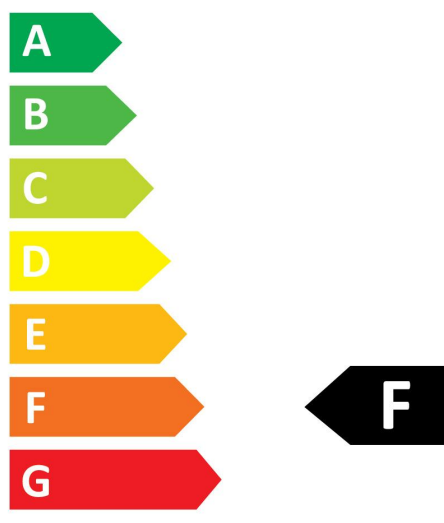

48
kWh/1000h



2019/2015