ROXY 1200 D 4000 840 FLEX 96634867

LED-Aufputzleuchte

LED-Aufputzleuchte für direkte Beleuchtung mit UGR<19. Sanfte, weiche und blendfreie Beleuchtung für Büros und Bildungseinrichtungen. Der opale Diffusor aus PS sorgt für vollständig homogene Beleuchtung.Leuchten Leistung: 32 W Lebensdauer: 50.000 Std., L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4, Gesamtlichtstrom: 4000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Werkzeugfreie Montage (Anschlussklemme für bis zu 2,5-mm²-Drähte). Flackerfrei. Geeignet für Aufputz- und Pendelmontage. Sensor, Notlichtzubehör, Tragschienenverbinder und Abhängezubehör sind als Zubehör erhältlich. Mit der FLEX-Technologie kann die Eingangsleistung vor Ort in 4 Schritten eingestellt werden (100 %, 95 %, 90 %, 85 %). Abmessungen: 1200 x 306 x 47 mm, Gewicht: 3,5 kg

TE_ROXY_F_1200_SURF_Persp.jpg

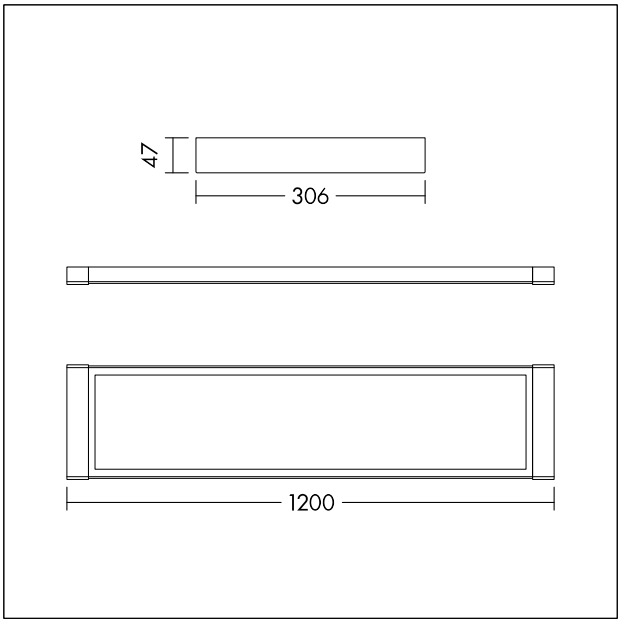

TE_ROXY_M_1200.wmf

Lichtverteilung STD - Standard

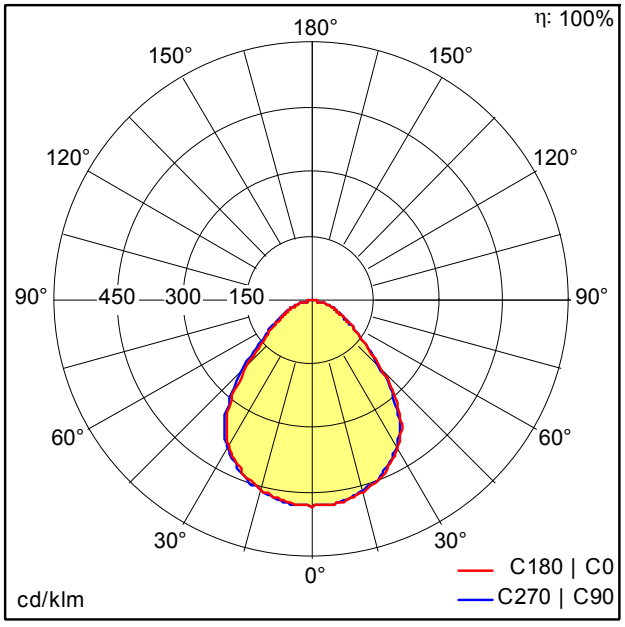

TE_ROXY_1200_D_4000_840.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 4004 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 125 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000h bei 25°C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 32 W Leistungsfaktor = 0,92
- Steuerung: Fixed output

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IEC EN 60598-1 RG 0 RoHS IP20 IK03 650°C T_a -20 +40