



## VARDAflex Double 5 M- R.


### Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 2600-2900K-Cheese

Article nr.: PGI123

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 33,33 mm / 7 LEDs teilbar ·  
 Anzahl der LEDs: 1050 · LED Abstand: 4,76 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro  
 Meter: 2158 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >=  
 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,5 · · Achtung: LED-Strip nur mit  
 Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter.  
 Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

#### TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835891233
Length	5000.00 mm
Width	8.00 mm
Height	1.50 mm
LED colour	ca. 2800K cheese
Lightoutput per fixture	10790.00 lm
Lightoutput per LED	10.28 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20

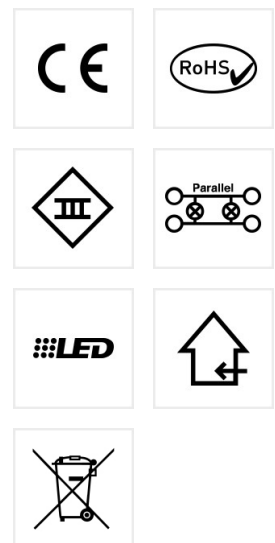




## VARDAflex Double 5 M- R.

Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 2600-2900K-Cheese

Article nr.: PGI123

### TECHNICAL DATA

Power	96 W
Current mA	4.000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	1050
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	210
Dimension of segments	33.33 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h

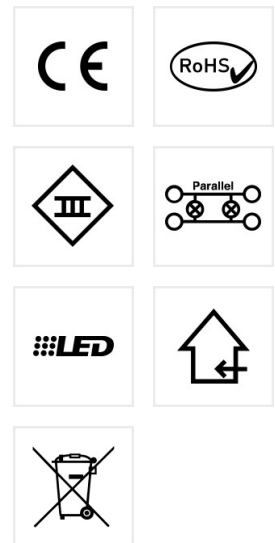



**VARDAflex Double 5 M- R.**  
**Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 2600-2900K-Cheese**  
Article nr.: PGI123

## TECHNICAL DRAWING

