




## VARDAflex Platin SVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 12W/m, 2700K

Article nr.: SPGF163

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP67/68 · · alle 55,56 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 108 · LED Abstand: 9,26 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 495 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 12 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · · Temperaturbereich: -45 bis +70° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +70° C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser: 300 mm · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Wasserstop Durchmesser = 12 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

### TECHNICAL DATA

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Unit Code           | Meter                    |
| BAR code            | 4251835871631            |
| Housing colour      | Weiss                    |
| Width               | 16.00 mm                 |
| Height              | 17.00 mm                 |
| LED colour          | ca. 2700K ultra warmweiß |
| Lightoutput per LED | 4.60 lm                  |
| Lamp                | Inklusive LED            |
| IP rating           | 68                       |
| Psb                 | 0,00 W                   |

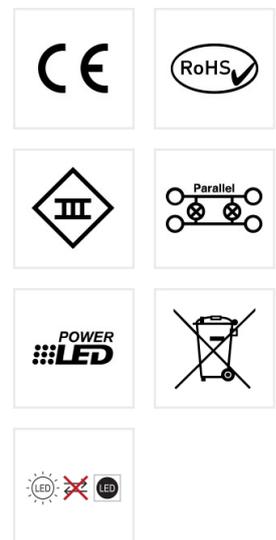




## VARDAflex Platin SVQ S? Flex. LED-Strip, 24V, 12W/m, 2700K

Article nr.: SPGF163

### TECHNICAL DATA

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Voltage               | 24 V       |
| Material              | Kunststoff |
| Temperature range     | -45 - 70   |
| LED per meter         | 108        |
| Dimension of segments | 55.56 mm   |
| CRI                   | ≥ 80       |
| Lifetime L70B50       | 36.000 h   |

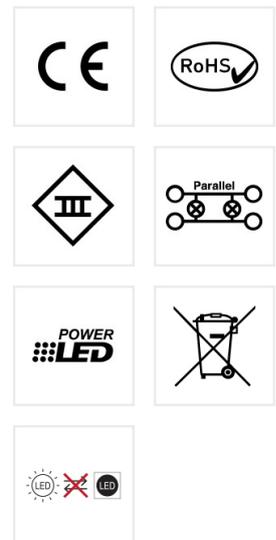




## VARDAflex Platin SVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 12W/m, 2700K

Article nr.: SPGF163

### TECHNICAL DRAWING

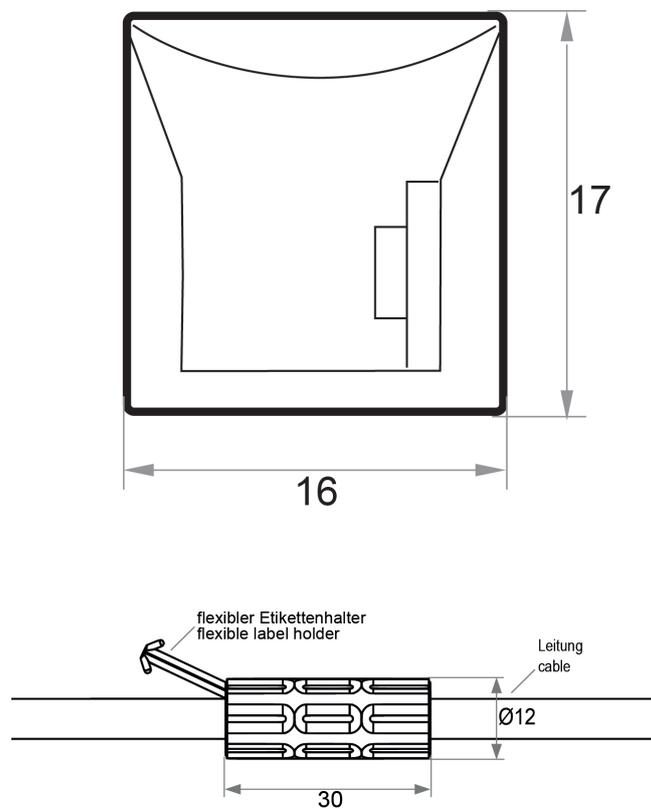

#### Wasserstop\*

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

#### Anti-wicking ferrule\*

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.

\*Der Wasserstop ist nicht enthalten bei Bestellungen über rutec Lightdesign.

\*The anti-wicking ferrule is not included in orders placed via rutec Lightdesign.