




VARDAflex Neon TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 7, 2W/m, Rot

Article nr.: SPHF050

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittelbeständigem weißen PVC · für die Innen und Außenanwendung, IP67/68 · alle 83,33 mm / 9 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 108 · LED Abstand: 9,26 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: · Lichtstrom pro Meter: 180 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 7,2 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · Temperaturbereich: -20 bis +45° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45° C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser: 300 mm · Wasserstop Durchmesser = 12 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4251835860505
Housing colour	Weiss
Width	16.00 mm
Height	16.00 mm
LED colour	Rot
Lightoutput per LED	2.14 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	68
Voltage	24 V






VARDAflex Neon TVQ S?-?? Flex. LED- Strip, 24V, 7, 2W/m, Rot

Article nr.: SPHF050

TECHNICAL DATA

Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	108
Dimension of segments	83.33 mm






VARDAflex Neon TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 7, 2W/m, Rot

Article nr.: SPHF050

TECHNICAL DRAWING

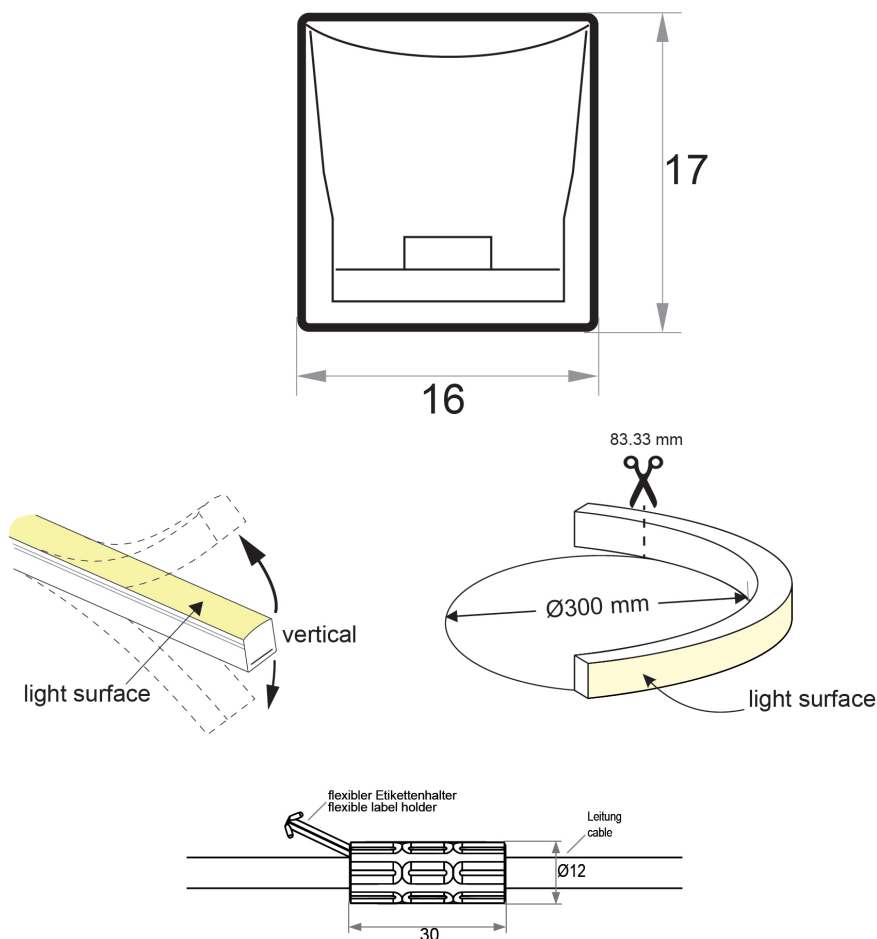

Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.