




VARDAflex Neon Piko SVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, 3000K

Article nr.: SPHF615

Flexibler LED-Strip vergossen in UV-, Chlor, Salzwasser- und Lösungsmittel beständigem weißen PVC · für die Innen- und Außenanwendung, IP20/66 · alle 83,33 mm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 144 · LED Abstand: 6,94 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: > 80 · Lichtstrom pro Meter: 140 lm · Leistung pro Meter: 4,5 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 10 x 10 · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser: 100 mm

TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4251835866156
Housing colour	Weiss
Width	10.00 mm
Height	10.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per LED	0.97 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	66
Psb	0,00 W

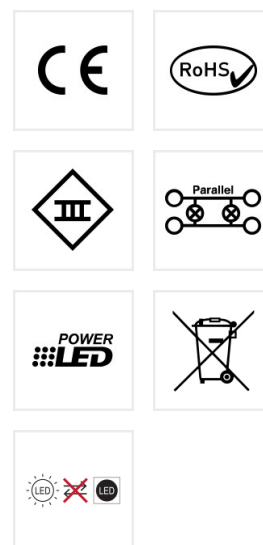




VARDAflex Neon Piko SVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, 3000K
Article nr.: SPHF615

TECHNICAL DATA





Voltage	24 V
Amount of LED	144
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	144
Dimension of segments	83.33 mm
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h

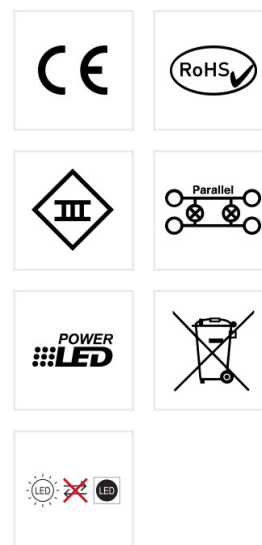



VARDAflex Neon Piko SVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, 3000K
 Article nr.: SPHF615

TECHNICAL DRAWING

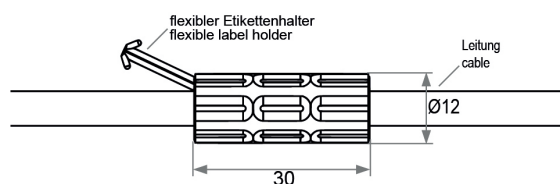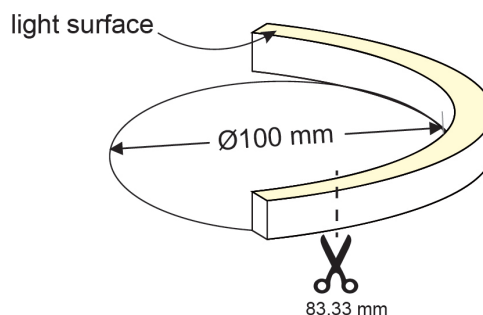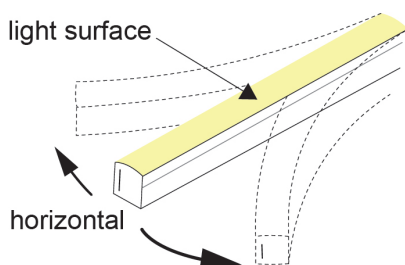

Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.