




VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, 3000K

Article nr.: SPHF635

Flexibler LED-Strip vergossen in UV-, Chlor, Salzwasser- und Lösungsmittel beständigem weißen PVC · für die Innen- und Außenanwendung, IP20/66 · alle 83,33 mm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 144 · LED Abstand: 6,94 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: > 80 · Lichtstrom pro Meter: 140 lm · Leistung pro Meter: 4,5 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 10 x 10 · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser: 100 mm

TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4251835886352
Housing colour	Weiss
Length	1000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	10.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	140.00 lm
Lightoutput per LED	1.00 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, 3000K
Article nr.: SPHF635

TECHNICAL DATA

IP rating	66
Voltage	24 V
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	144
Dimension of segments	83.33 mm
CRI	≥ 80






VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, 3000K

Article nr.: SPHF635

TECHNICAL DRAWING

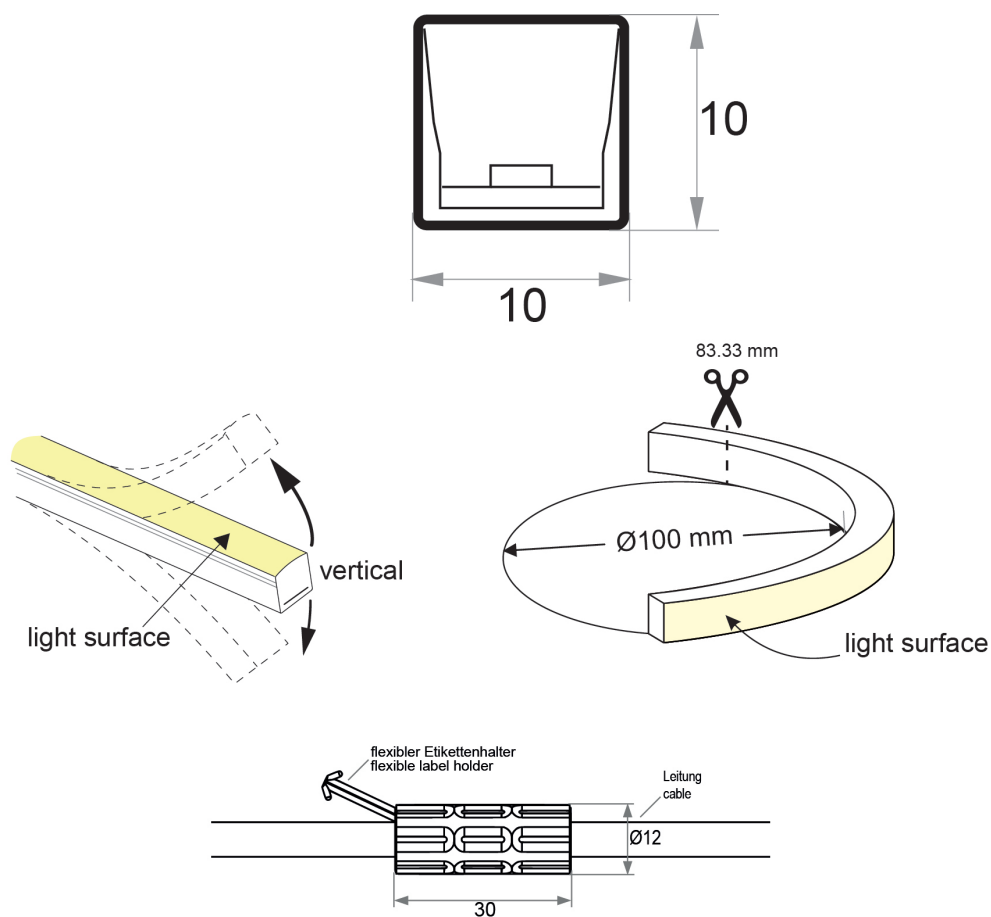

Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.