

ARTIKEL NR. 5079-04020M


DOTLUX LED-Streifen 100W 10mm 4000K IP20 20m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite



Gemütliches und naturgetreues Licht Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen Secure
Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen Verstärkte Leiterbahnen sorgen
für gleichmäßige Helligkeit Original 3M VHB Klebeband sorgt für starken Halt Beidseitig 50 cm
Anschlusskabel vormontiert

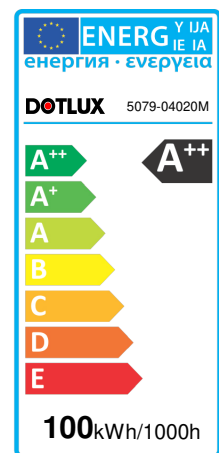

GEWICHT IN KG	0.65
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	100
VERBRAUCH (KWH/1000H)	100
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	15800

ABMESSUNGEN

Länge: 20000mm
Breite: 10mm
Höhe: 1mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
ANZAHL DER LED/M	112
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBKANÄLE	MONO
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GARANTIE	7 Jahre
KABELLÄNGE	2x 50 cm
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	50
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNG W/M	5
LEISTUNG LM/W	160
LICHTFARBE	neutralweiß
LICHTSTROM LM/M	790
MAXIMALE STREIFENLÄNGE IN M	20
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP20
SELBSTKLEBEND	Ja, doppelseitiges 3M Klebeband
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +60°C
TC TEMPERATUR IN °C	67
TRENNBAR NACH MM	50