


ARTIKEL NR. 5081-0405M

DOTLUX LED-Streifen SIDEVIEW 48W 8mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92 Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen Seitliche Ausrichtung der LED, daher perfekt zur Akzentbeleuchtung geeignet Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt Einseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

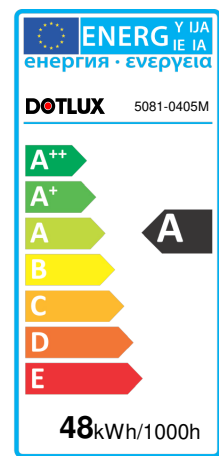

GEWICHT IN KG	0.13
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	48
VERBRAUCH (KWH/1000H)	48
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3950

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 8mm
Höhe: 1mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
ANZAHL DER LED/M	112
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBKANÄLE	MONO
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
GARANTIE	7 Jahre
KABELLÄNGE	2x 50 cm
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	50
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNG W/M	9,6
LEISTUNG LM/W	82
LICHTFARBE	neutralweiß
LICHTSTROM LM/M	790
MAXIMALE STREIFENLÄNGE IN M	5
IP-SCHUTZART	IP20
SELBSTKLEBEND	Ja, doppelseitiges 3M Klebeband
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +60°C
TC TEMPERATUR IN °C	67
TRENNBAR NACH MM	62,5