


ARTIKEL NR. 5082-ORGBW5M

**DOTLUX LED-Streifen CURVE 96W 12mm RGBW IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite

Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92 Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen Beliebig biegsam und somit auch für Beleuchtungen an gebogenen Stellen und Ecken geeignet Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

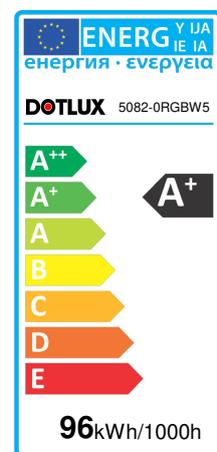

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.14
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	96
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	96
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4300

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 5000mm  
**Breite:** 12mm  
**Höhe:** 2mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>ANZAHL DER LED/M</b>	60
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	24 V DC
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>FARBKANÄLE</b>	RGBW
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>GARANTIE</b>	7 Jahre
<b>KABELLÄNGE</b>	2x 50 cm
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNG W/M</b>	19,2
<b>LEISTUNG LM/W</b>	45
<b>LICHTFARBE</b>	RGB
<b>LICHTSTROM LM/M</b>	860
<b>MAXIMALE STREIFENLÄNGE IN M</b>	5
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja, doppelseitiges 3M Klebeband
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +60°C
<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	67
<b>TRENNBAR NACH MM</b>	100
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015</b>	G