

XLED PRO ONE S

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 069568
Art.-Nr. 069568



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
240°

max. 10 m



IP44



Panel 180° vertical



2 - 1000 lux



8 sec - 35 min

indoor/outdoor
light10% basic
brightness

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE S im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 2204 lm bei 18,4 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Zur Ausstattung gehören ein 240°-Infrarotsensor (10 m Reichweite), steckbare Abdeckkappen zur Eingrenzung des Erfassungsbereichs, eine Grundlichtfunktion (10%) und ein optionaler Aufputzadapter. Vernetzung per Kabel. Einstellung über Potis und Fernbedienung. Maximale Montagehöhe: 6 m. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	182 x 229 x 230 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, App
Variante	mit Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841069568
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Innenbereich
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke, Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44

Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Lichtstrom Gesamtprodukt	2204 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2204 lm
Gesamtprodukt Effizienz	120 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Funktionen	DIM-Funktion, Lichtsensor, Bewegungssensor, Orientierungslicht
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.

XLED PRO ONE S

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 069568
Art.-Nr. 069568



Technische Daten

Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	6,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (19 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (209 m ²)


Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	10 %
Leistung	18,4 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	240 °

XLED PRO ONE S

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 069568
Art.-Nr. 069568




Sensorerfassungsbereich

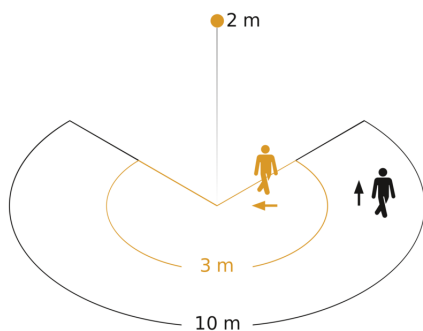


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

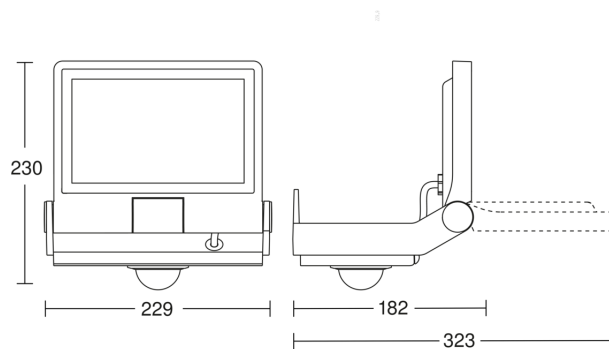

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

