

**Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend**

Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen; Inklusive Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Hinweis zur Schutzart: IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	21100513120
EAN-Nummer	4020863450077
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 50, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber (1 Stück)
Systemleistung	47-35 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	6071-4706 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	135-130 lm/W
UGR q/l	23.7 / 21.7 (47W)

**MECHANIK**



Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1515 x 90 x 71 mm
Gewicht (netto)	2.6 kg
Kabeleinführung KE X/Y	30 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Wandanbau, Pendel-Einzelmontage

**Maße**

L	1515 mm	Länge
B	90 mm	Breite
H	71 mm	Höhe
A1	1100 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	420 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	30 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/21100513120>

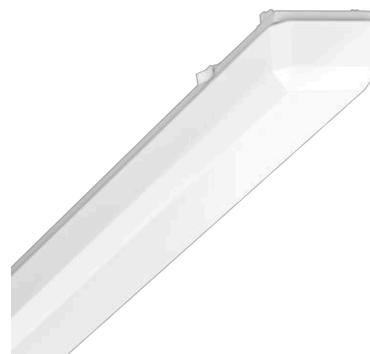

Bestückung LED 47W 6100 840  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓/↑ 82 % / 18 %  
 UGR q/l 23.7 / 21.7

