



BEGA**84 919**

Gartenleuchte BEGA UniLink

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

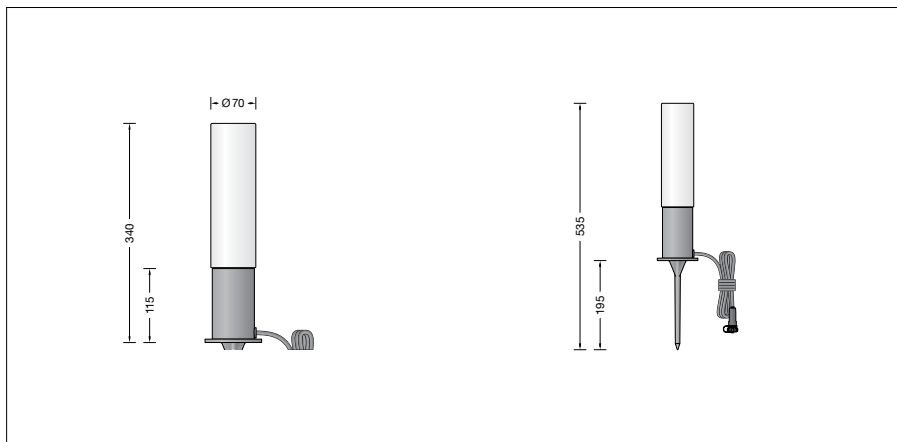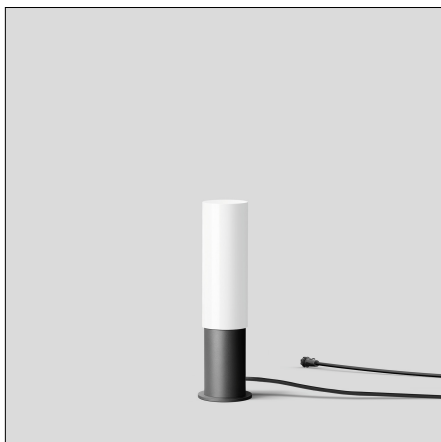

Produktdatenblatt

Anwendung

Ortsveränderliche Gartenleuchte BEGA UniLink für den privaten Bereich mit fünf Meter langer Anschlussleitung und einer wasserdichten Steckverbindung.

Mit mundgeblasenem dreischichtigem Opalglas für eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung.

Für den Anschluss der Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker erforderlich. Die landesüblichen Netzstecker mit 0,5 m Anschlussleitung sowie Verlängerungsleitungen und Fünffach-Verteiler stehen als Ergänzungsteile zur Verfügung.

Produktbeschreibung

Gehäuse und Erdspieß aus

glasfaserverstärktem Kunststoff

Opalglas mit Gewinde

Silikondichtung

5 m Anschlussleitung

X05RN-F FEP 2 x 1[□] + 1G2,5[□] mit

Steckverbindung

BEGA Ultimate Driver®

LED-Netzteil

220-240 V ~ 50/60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser

CE – Konformitätszeichen

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung

1,9 W

Leuchten-Anschlussleistung

2,6 W

Bemessungstemperatur

t_a = 25 °C

Lebensdauerkriterien

50 000 h/L₇₀

84 919 K3

Modul-Bezeichnung

LED-0684/830

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 80

Modul-Lichtstrom

295 lm

Leuchten-Lichtstrom

236 lm

Leuchten-Lichtausbeute

90,8 lm/W

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische

Berechnungsprogramm DIALux für

Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und

Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im

EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf

der BEGA Website www.bega.com.

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 7 A / 102 µs

Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:

B 10A: 60 Leuchten

B 16A: 96 Leuchten

C 10A: 100 Leuchten

C 16A: 161 Leuchten

Ergänzungsteile

0,5 m Anschlussleitung mit landesüblichen Netzsteckern

71 180 Steckertyp F / E: in Deutschland und Europa verbreitetes System

71 181 Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System

71 182 Steckertyp J: in der Schweiz und Liechtenstein verbreitetes System

71 183 Steckertyp L: in Italien und Griechenland verbreitetes System

71 184 Steckertyp K: in Dänemark und Grönland verbreitetes System

71 186 BEGA UniLink Verlängerungsleitung 5 m

71 187 BEGA UniLink Verlängerungsleitung 10 m

71 188 BEGA UniLink Verlängerungsleitung 20 m

71 247 Anschlussleitung 5 m mit freien Leitungsenden

71 256 Anschlussleitung 0,5 m mit freien Leitungsenden

71 189 BEGA UniLink Fünffach-Verteiler

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.