





Modulares IP54 LED-Lichtbandsystem,
sehr hohe Systemeffizienz bis 160 Lumen/
Watt,
optimale Lichtverteilung,
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten,
schnelle werkzeuglos Montage,
geringe Wartungskosten,
geeignet für Sicherheitsbeleuchtungs-
Anlagen gemäß EN50172 (siehe Treiber-
datenblatt).

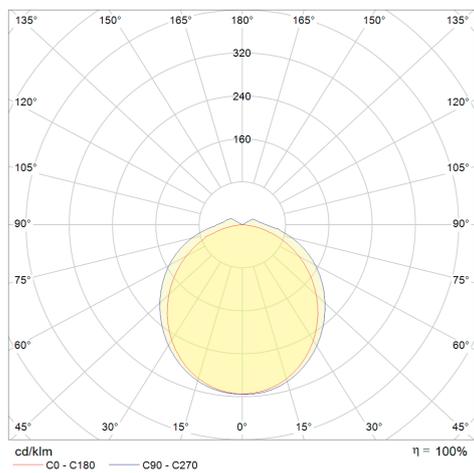

Polardiagramm 120°

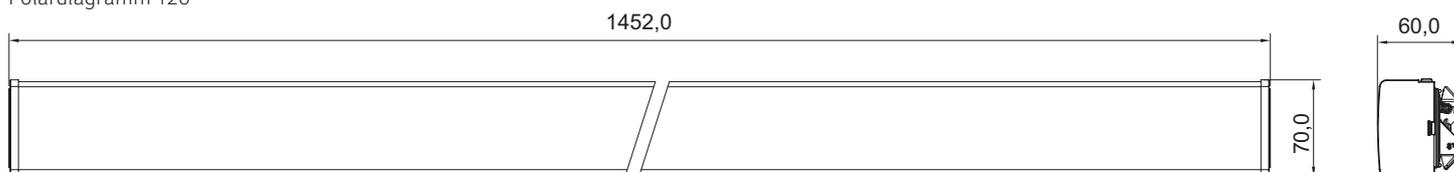

Abmessungen

Produktabmessungen	L 1.438 x B 65 x H 27 mm
Leistungsaufnahme	16-68 W
LED Typ	SMD2835
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L70 B20
Input	192-264 VAC / 176-280VDC, 50/60Hz
Netzspannungsbereich	220-240 V
Treiber	Tridonic
Leistungsfaktor	> 0,95
Dimmfähigkeit	DALI
Schaltzyklen	> 100.000

Zündzeit	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit	< 0,5 Sek.
Schutzart	IP 54
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	II
Produktfarbe	weiß, RAL 9003
Produktmaterial	Aluminium
Produktgewicht	1.900 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-20° bis +40° C
Lagertemperaturbereich	-40° bis +50° C
Luftfeuchtigkeit	bis 85 %, nicht kondensierend
Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwertswinkel	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute
Module									
LIFT54-M-16-68-840-120	10970	4.000 K	-	Ra 80	2.560 - 10.880 lm	120°	opal	16 - 68 W	160 lm/w
LIFT54-M-16-68-840-D120	10971	4.000 K	DALI	Ra 80	2.480 - 10.550 lm	120°	opal	16 - 68 W	155 lm/W

Tragschienen		
LIFT54-TE-5-1500	10972	Tragschiene 1-längig, 5-polig
LIFT54-TE-5-3000	10973	Tragschiene 2-längig, 5-polig
LIFT54-TE-7-1500	10974	Tragschiene 1-längig, 7-polig
LIFT54-TE-7-3000	10975	Tragschiene 2-längig, 7-polig

Eingangs- und Abgangseinheiten		
LIFT54-IN-5-1500	10976	Eingangseinheit, 5-polig
LIFT54-OUT-5-1500	10977	Abgangseinheit, 5-polig
LIFT54-IN-7-1500	10978	Eingangseinheit, 7-polig
LIFT54-OUT-7-1500	10979	Abgangseinheit, 7-polig

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Beschreibung
LIFT54-BE-1500	10980	Blindeinheit
LIFT54 Deckenaufhänger	10981	Deckenaufhängung
LIFT54 Stahlseil	10982	Stahlseilaufhängung
LIFT54 Kette	10983	Kettenaufhängung

weitere Abstrahlwinkel auf Anfrage (30°, 60°, 90°, zweifach 25°)
weitere Farbtemperaturen auf Anfrage (3.000 K, 5.000 K, 6.000 K)



Blindeinheit (Art.-Nr. 10980)




Deckenaufhängung (Art.-Nr. 10981)



Stahlseilaufhängung (Art.-Nr. 10982)



Kettenaufhängung (Art.-Nr. 10983)

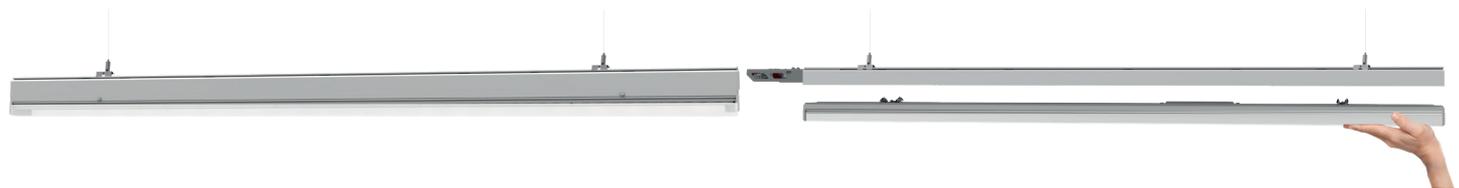

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	16-68 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	0,7 (L 70)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,8 (B 20)
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Bemessungslebensdauer-Farbconsistenz	<3 SDCM

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Lichtband LIFT54, zzgl. optionaler Artikel
2. Installations- und Betriebsanleitung