



Dekorative LED Außenleuchte aus Aluminium,

Gehäusefarbe schwarz,

Durchmesser 140 mm, Höhen 300 mm, 500 mm, 700 mm und 1.000 mm,


Abstrahlwinkel 120°,

Schutzart IP 65,

Schlagfestigkeit IK 08,

Leistungsaufnahme 8 W,

verschiedene Farbtemperaturen erhältlich (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K und 5.700 K).

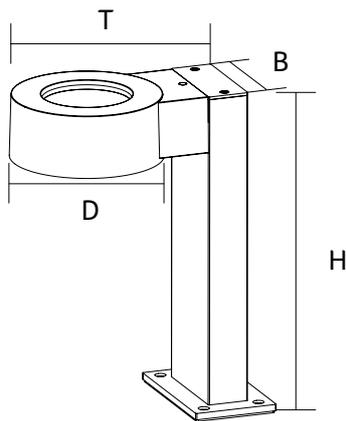

	H	B	T	D (Ø)
<b>JARDO 300</b>	300	78	208	140
<b>JARDO 500</b>	500	78	208	140
<b>JARDO 700</b>	700	78	208	140
<b>JARDO 1.000</b>	1.000	78	208	140

Abmessungen (mm)

<b>Produktabmessungen</b>	H 300 x B 78 x T 208 x Ø 140 mm
	H 500 x B 78 x T 208 x Ø 140 mm
	H 700 x B 78 x T 208 x Ø 140 mm
	H 1.000 x B 78 x T 208 x Ø 140 mm
<b>LED Typ</b>	Lumileds
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 B10
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
<b>Energieverbrauch</b>	8 kWh / 1.000 h
<b>Input</b>	100 - 240 AC / 50/60 Hz
<b>Treiber</b>	integriert
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0,9
<b>Dimmfähigkeit</b>	nein
<b>Schaltzyklen</b>	> 100.000
<b>Zündzeit</b>	< 0,1 Sek.
<b>Anlaufzeit</b>	< 0,5 Sek.

<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK08
<b>Produktfarbe</b>	schwarz
<b>Produktmaterial</b>	Aluminium
<b>Produktgewicht</b>	1.300 g (H 300 mm)
	1.720 g (H 500 mm)
	2.150 g (H 700 mm)
	2.620 g (H 1.000 mm)
<b>VPE</b>	1
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20 bis +45 °C
<b>Maximale Messpunkttemperatur</b>	85 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-20 bis +45 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	bis 95 %
<b>Garantie</b>	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimm-funktion	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwerts-winkel	Optik	Leistungs-aufnahme	Lichtausbeute	EEK.
JARDO-300-8-830-B	16859	3.000 K	-	Ra $\geq$ 80	640 lm	140°	PC, opal	8 W	80 lm/W	A++
JARDO-500-8-830-B	16860	3.000 K	-	Ra $\geq$ 80	640 lm	140°	PC, opal	8 W	80 lm/W	A++
JARDO-700-8-830-B	16861	3.000 K	-	Ra $\geq$ 80	640 lm	140°	PC, opal	8 W	80 lm/W	A++
JARDO-1000-8-830-B	16862	3.000 K	-	Ra $\geq$ 80	640 lm	140°	PC, opal	8 W	80 lm/W	A++
JARDO-300-8-840-B	16855	4.000 K	-	Ra $\geq$ 80	640 lm	140°	PC, opal	8 W	80 lm/W	A++
JARDO-500-8-840-B	16856	4.000 K	-	Ra $\geq$ 80	640 lm	140°	PC, opal	8 W	80 lm/W	A++
JARDO-700-8-840-B	16857	4.000 K	-	Ra $\geq$ 80	640 lm	140°	PC, opal	8 W	80 lm/W	A++
JARDO-1000-8-840-B	16858	4.000 K	-	Ra $\geq$ 80	640 lm	140°	PC, opal	8 W	80 lm/W	A++

Auch in den Lichtfarben 5.000 und 5.700 K erhältlich.

#### BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	8 W
Bemessungs-umgebungstemperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	$\geq$ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	$\geq$ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h

#### LIEFERUMFANG

1. abalight LED Außenleuchte JARDO
2. Installations- und Betriebsanleitung.