



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen



MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	GU5.3	Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichtstrom	345 lm
Schaltzyklus	50.000	Lichtstärke (Nom)	800 cd
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtfarbe	Warm Glow (WG)
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Ähnlichste Farbtemperatur	2200 2700 K
Garantiedauer	5 Jahre	Nennlichtausbeute (Nom)	59,00 lm/W
Lichttechnische Daten		Farbkonsistenz	<6
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	345 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Systemleistung	5,8 W
Lampenstrom (Nom)	510 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	88 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16
Nettogewicht (Stück)	0,045 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G

Abmessungsskizzen




Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453179
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
Gesamt-Produktcode	871951430730800
Bestellcode	30730800
Material-Nr. (12NC)	929002493102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514307308
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514307315


Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	50,5 mm	45,5 mm

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen


Photometrische Daten

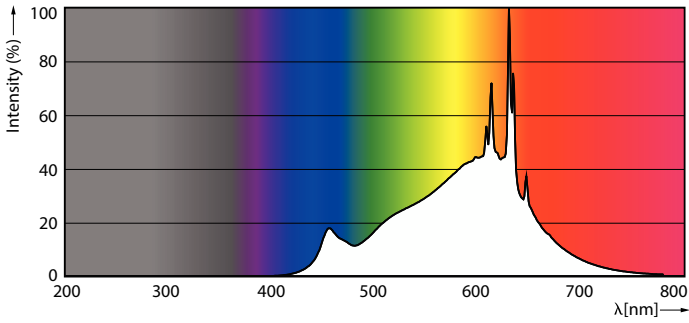

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

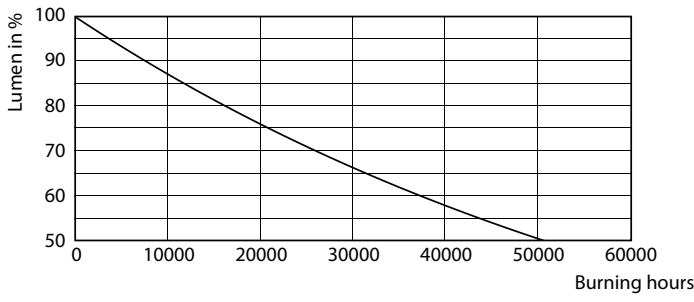

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

