


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, TRANSPARENT, DÜNNWANDIG, Ø 19,0/9,0 MM, LÄNGE 5,00 M
Article number: 184256

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig 2:1; transparent, halogenfrei und flexibel, nicht flammwidrig (VW-1/UL224). Technische Daten: Längsschrumpf <5%, Dauertemperatur: -55 bis 105°C, Schrumpftemperatur: 105°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671), Reißdehnung: 200% (ASTM D2671). Ausführung: Ø-vorher: 19,0 mm; Ø-nachher: 9,0 mm; Farbe: transparent; Wanddicke: 0,70 mm; Länge: 5,00 m; 1 Box.

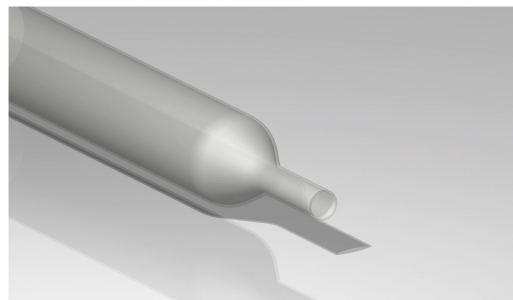

Length (mm)	190 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	50 mm
Weight (kg)	0,205 kg

Attribute	Value
Länge	5 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Farbe	farblos
Ausführung	dünnwandig
Halogenfrei	Yes
Transparent	Yes
Typ	Warmschrumpf
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Nennquerschnitt	283.53 mm² - 283.53 mm²
Schrumpfrate	2:1
Mit Innenkleber	No
Innendurchmesser nach Schrumpf	9 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf	19 mm
Bedruckbar	No
Wandstärke nach Schrumpf	0.7 mm

GTIN: 4021103069936

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de