


SCHRUMPFSCHLAUCH 3:1, SCHWARZ, RAL 9011, DÜNNWANDIG, MIT INNENKLEBER Ø 25,4/8,5 MM, LÄNGE 1,22 M

Article number: 184285

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig 3:1; schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UL224), mit Innenkleber. Technische Daten: Längsschrumpf <8%; Dauertemperatur: -45 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 120°C, Durchschlagfestigkeit: 2,5 kV/mm (UL224), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671), Reißdehnung: 300% (ASTM D2671). Ausführung: Ø-vorher: 25,4 mm; Ø-nachher: 8,5 mm; Farbe: schwarz; Wanddicke: 1,50 mm; Länge: 1,22 m; 3 Stück. Weitere Schrumpfschläuche auf Anfrage erhältlich!

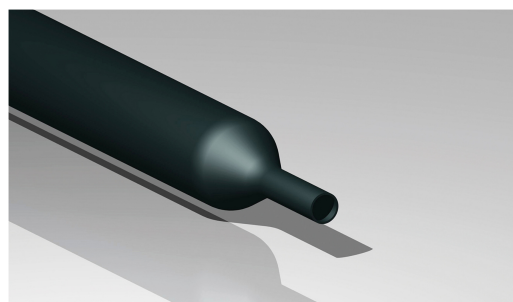

Length (mm) 1300 mm
Width (mm) 205 mm
Height (mm) 160 mm
Weight (kg) 1,32 kg

Attribute	Value
Länge	1.22 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Farbe	schwarz
Ausführung	dünnwandig
Halogenfrei	Yes
Transparent	No
Typ	Warmschrumpf
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Nennquerschnitt	506.71 mm² - 506.71 mm²
Schrumpfrate	3:1
Mit Innenkleber	Yes
Innendurchmesser nach Schrumpf	8.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf	25.4 mm
Bedruckbar	No
Wandstärke nach Schrumpf	1 mm

GTIN: 4021103068885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de