

ToLEDo Retro Candle Dimmable
ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
0029369



Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions
- Dimmable with approved dimmers



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED austauschbar
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740926
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6

ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL

0029369

Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	4.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Ja
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288293691

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED austauschbar
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740926
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	470
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	40
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Ja
Einschaltstrom (A)	1.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	520
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	133

ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL

0029369

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	66
---	----

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	97
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.021

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288293691
Einzelverpackung Länge (cm)	11.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN14 (innen)	15410288293698
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.3
Außenverpackung Breite (cm)	9.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0

Sicherheitsbezogene Daten


Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRIE


ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL

0029369

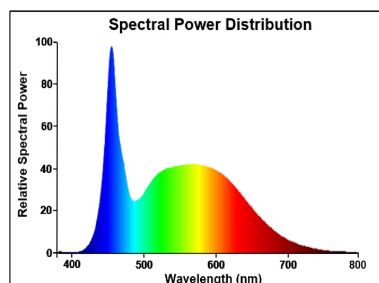

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo Retro Candle Dimmable


ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL

0029369



SYLVANIA

0029369

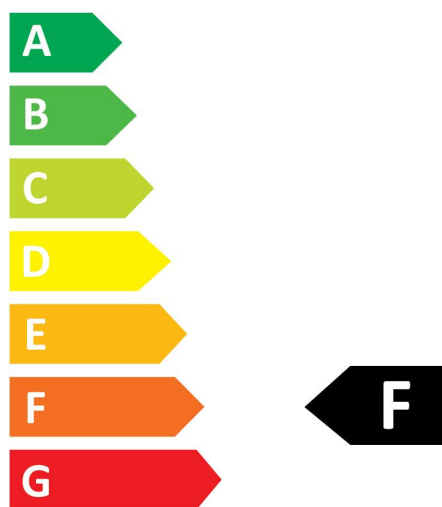

5
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Retro Candle Dimmable


ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL

0029369



SYLVANIA

0029369

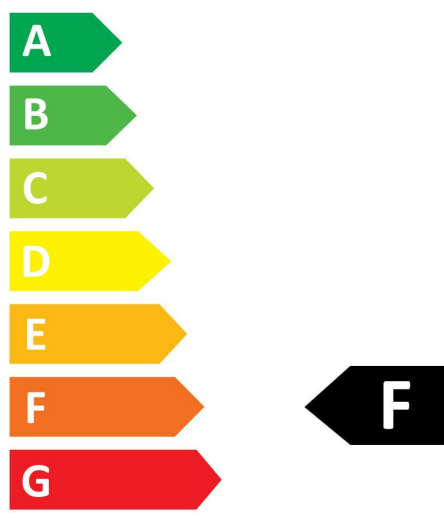

5
kWh/1000h



2019/2015