




Zubehör, Einspeisungen
4051859714446
L 330, B 58, H 91

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
aluminium eloxiert (0)

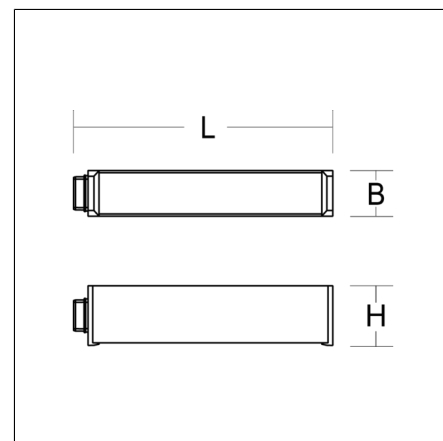

Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 2 Kabelverschraubungen (M20 und M25). Kabelverschraubungen wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. Speziell für die Verwendung bei Lichtbandmodulen mit hohem opalen Diffusor.

Produktdaten

Länge L	330 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	91 mm
Gewicht	778 g
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	5 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC