


LED-Mastleuchte
Artikel-Nr. 60801643

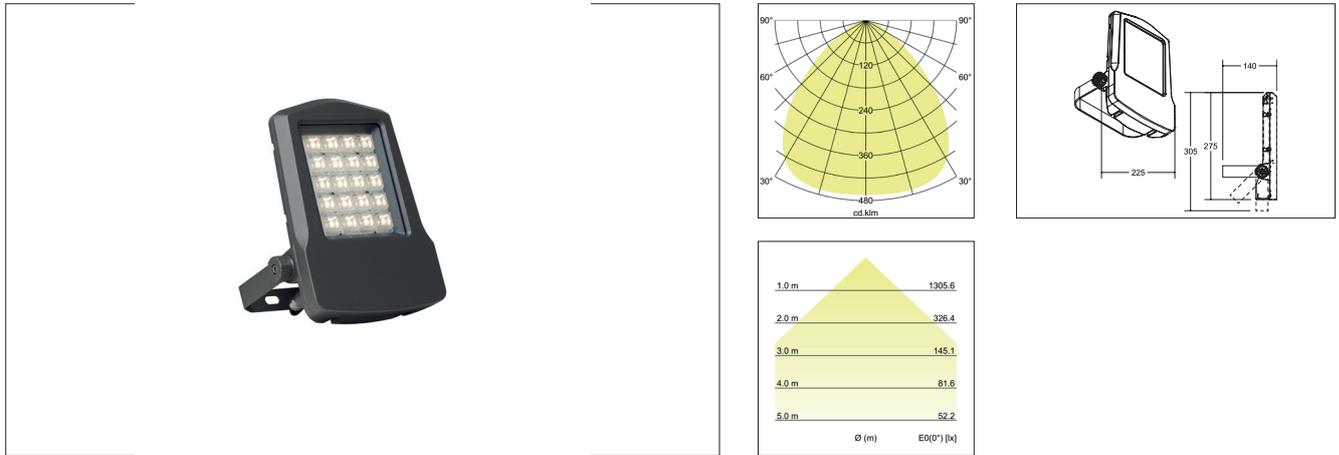

LED-Mastleuchte, titan, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP66, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20W, Lichtstrom: 2.810lm, Farbtemperatur: 3000 K, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	60801643
Stand:	27.08.2021 07:58

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	titan
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Abstrahlwinkel	100 °
Material	Aluminium / Glas
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schaltungsart	Parallelschaltung