

# RS PRO 5100 EM SC

Notlicht  
 EAN 4007841 079161  
 Art.-Nr. 079161



<b>LED</b>	<b>4000 K</b>			<b>ACCU</b>					<b>5 years</b>
36 years (Ø 4,5h / day)	4000K neutral white	high frequency sensor 360°	max. Ø 10 m	emergency light	2 - 2000 lux	5 sec - 60 min	shock proof IK07	connectable via bluetooth	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovation. Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5100 SC. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen.

## Technische Daten


Abmessungen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	
Leistung	31 W
Eigenverbrauch	0,41 W
Vernetzung	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	4250 lm
Lichtstrom Notlicht	687 lm
Gesamtprodukt Effizienz	137 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja

Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Variante	Notlicht
VPE1, EAN	4007841079161

# RS PRO 5100 EM SC


Notlicht  
EAN 4007841 079161  
Art.-Nr. 079161

## Sensorerfassungsbereich

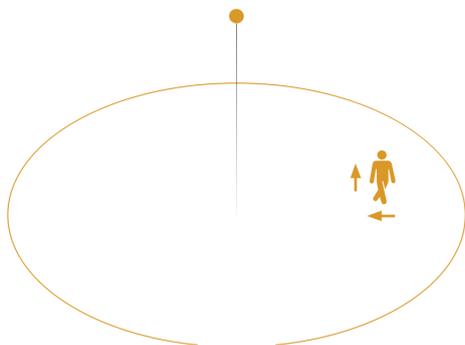

Mögliche Montagehöhe: – 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Schaltplan Master

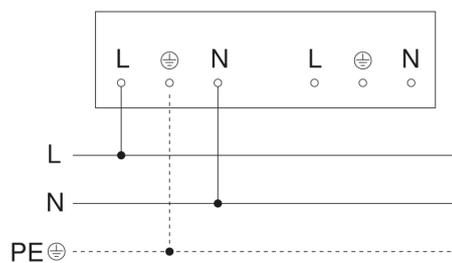

## Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

