

RS PRO 5100 C

Slave

EAN 4007841 079178

Art.-Nr. 079178



LED

4000 K



5 years



36 years (Ø 4,5h / day)

4000K neutral white

shock proof IK07

connectable via bluetooth

 manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/garantie

CE

ENEC 05

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovation. Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5100 C. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	31 W
Eigenverbrauch	0,45 W
Lichtstrom Gesamtprodukt	4250 lm
Gesamtprodukt Effizienz	137 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	Slave
VPE1, EAN	4007841079178

RS PRO 5100 C


Slave

EAN 4007841 079178

Art.-Nr. 079178



Maßzeichnung

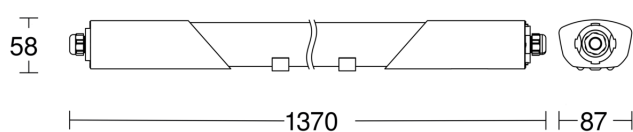

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

