


ARTIKEL NR. 5198-040110

DOTLUX LED-Panel FLATtwice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K nicht dimmbar

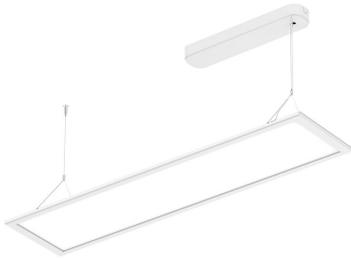

zur Artikelseite

- Ultra flache Pendelleuchte mit stabilen, durchbiegesicheren, und dennoch elegantem Profilgehäuse
- Edles Aussehen dank schraublosem Design und eleganter Seilabhängung
- Schnelle Installation dank magnetischer Deckenbox
- Direkte und indirekte Lichtverteilung im Verhältnis 70:30
- Blendfreies Design und gleichmäßige Lichtabgabe

GEWICHT IN KG	5.35
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	40
VERBRAUCH (KWH/1000H)	40
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4200

ABMESSUNGEN

Länge: 1200mm
Breite: 300mm
Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL	110°
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
KABELLÄNGE	180 cm
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	PMMA
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
NETZTEIL	Separat, beiliegend
POWER-FACTOR	> 0,9
ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE	I
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +40°C